

Аварийный светильник AM Duo, антрацит, LED, настенный,

накладной Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 20 м, 230 В перем. тока/пост. тока, с дополнительными точечными светильниками LED для безопасного освещения в аварийном режиме




Технические данные

Длина нетто (мм)	241,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	151,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	AM
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)

Технические данные - Продолжение

Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	20
Illuminant	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,10
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,20
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

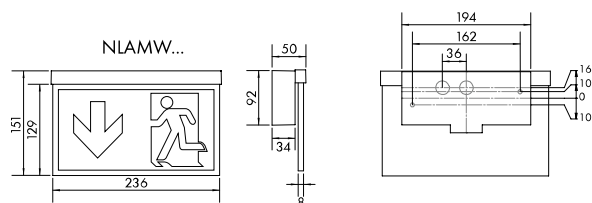

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	0,72	2,95	2,88	4,50	1,90
2,50	0,89	3,34	3,32	5,09	2,10
3,00	1,05	3,68	3,69	5,59	2,28
3,50	1,19	4,03	4,04	6,01	2,42
4,00	1,33	4,25	4,26	6,38	2,53
5,00	1,54	4,69	4,64	6,92	2,60
6,00	1,70	5,02	4,84	7,28	2,40
7,00	1,73	4,94	4,80	7,37	1,86
8,00	1,30	5,19	4,39	7,11	0,96

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник AM Duo, антрацит, LED, настенный, накладной Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 20 м, 230 В перем. тока/пост. тока, NLAMWTA09E с дополнительными точечными светильниками LED для безопасного освещения в аварийном режиме	
опциональные принадлежности	
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "первая помощь " для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO 7010: первая помощь, точка сбора в случае опасности, автоматический дефибриллятор	NLKS4HELP
Поверхностный адаптер для аварийного светильника, исп. AM/AX антрацит, для бокового кабельного ввода	NLAMAXAPAA