

Emerg.lum.ASM 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect

Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Технические данные

Длина нетто (мм)	277,00
Высота нетто (мм)	184,00
Глубина нетто (мм)	46,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessConnect
Исполнение	Металлические светильники Дисковые светильники
Дизайн	ASM
Цвет	серебристый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22

Технические данные - Продолжение

Время автономной работы (h)	8
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLASMU...

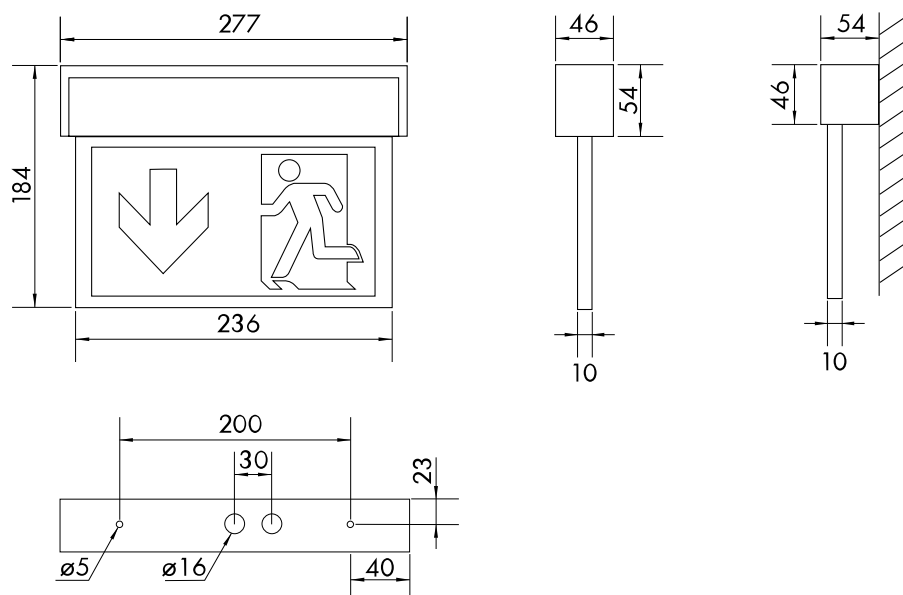


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum.ASM 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLASMU008B
опциональные принадлежности	
Монтажная рамка для светильников KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации KM/KS	NLAWKSU
Аккумулятор 3,2В 3,0А* ч LiFePO4 для автоном.огоLEDсвет. KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, KM, KMB, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Решетка для KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4