


Emergency luminaire ASM Autotest LED 3h 230V AC

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, exit sign luminaire, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 22m

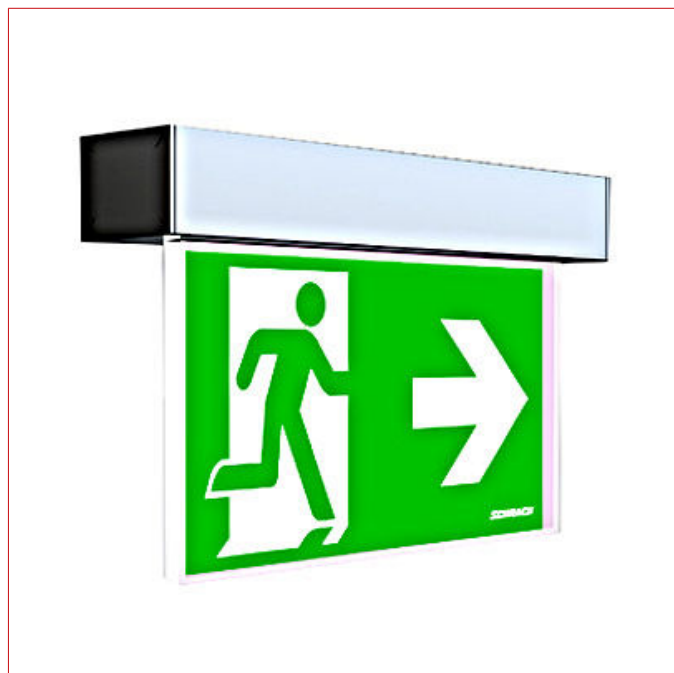

Технические данные

Длина нетто (мм)	277,00
Высота нетто (мм)	184,00
Глубина нетто (мм)	46,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Металлические светильники Дисковые светильники
Дизайн	ASM
Цвет	серебристый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	22
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Battery (V/Ah)	3.2/1.6 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLASMU...

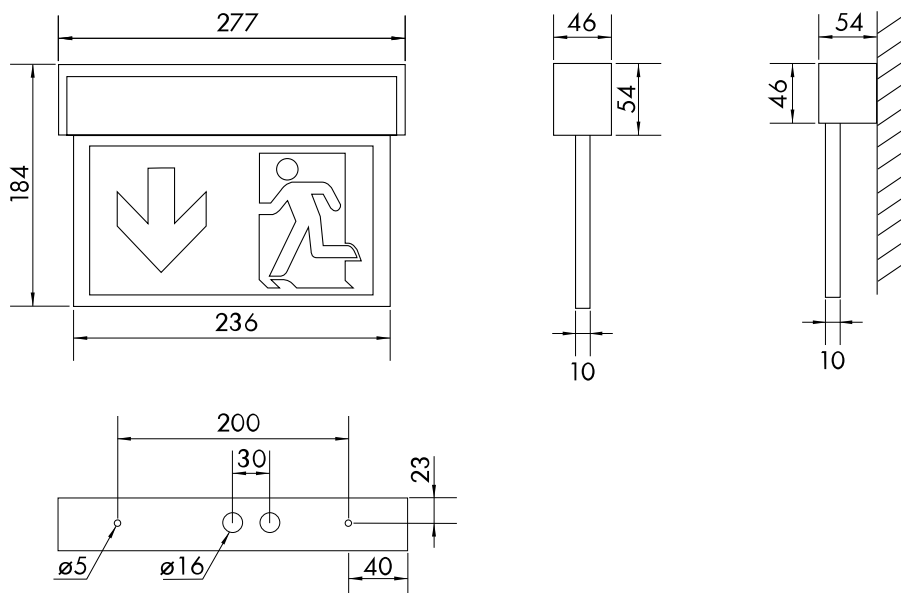


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire ASM Autotest LED 3h 230V AC Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, exit sign luminaire, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 22m	NLASMU403S
опциональные принадлежности	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU321C
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "первая помощь " для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO 7010: первая помощь, точка сбора в случае опасности, автоматический дефибриллятор	NLKS4HELP
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4