

Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Технические данные

Длина нетто (мм)	277,00
Высота нетто (мм)	184,00
Глубина нетто (мм)	46,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	WirelessConnect
Исполнение	Металлические светильники Дисковые светильники
Дизайн	ASM
Цвет	серебристый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22

Технические данные - Продолжение

Время автономной работы (h)	8
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLASMU...

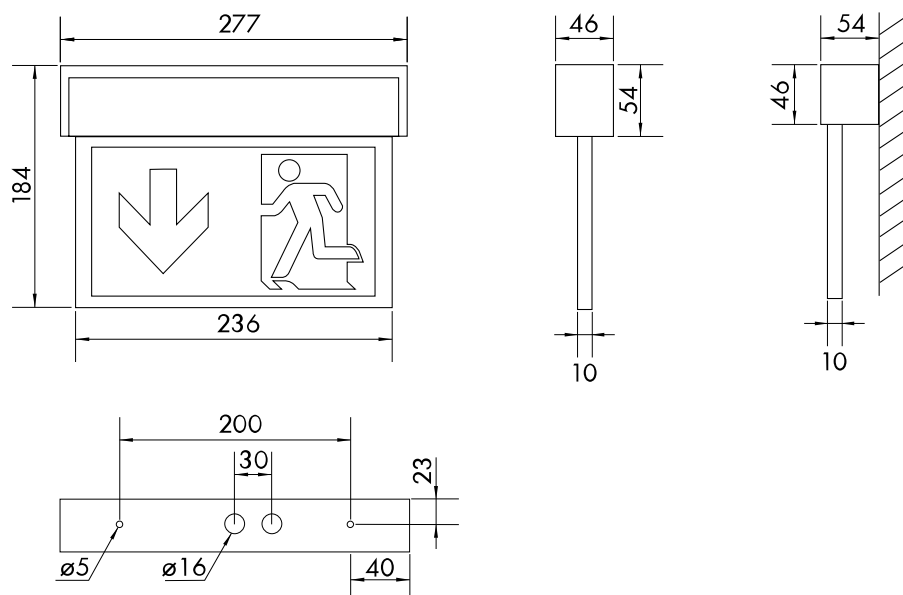


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLASMU408B
опциональные принадлежности	
Монтажная рамка для светильников KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации KM/KS	NLAWKSU
Акку LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accus 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, KM, KMB, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Решетка для KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4