

Аварийный светильник AX, антрацит, LED, потолочный,

накладной Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 30 м, 230 В перем. тока/пост. тока



Технические данные

Длина нетто (мм)	317,00
Ширина нетто (мм)	80,00
Высота нетто (мм)	228,00
Вес нетто (кг)	1,40
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	AX
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Монтаж на потолок

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

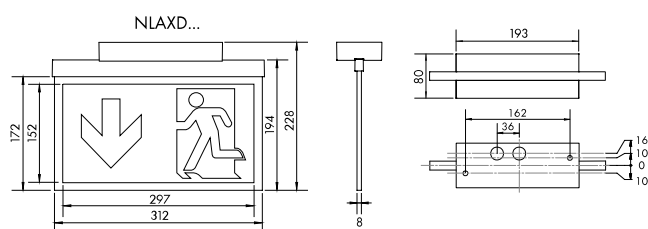


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник AX, антрацит, LED, потолочный, накладной Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 30 м, 230 В перем. тока/пост. тока	NLAXDA09EL
опциональные принадлежности	
Поверхностный адаптер для аварийного светильника, исп.АМ/АХ антрацит, для бокового кабельного ввода	NLAMAXAPAA