

Технический паспорт изделия : NLDLE023WL

Аккумуляторный светильник DLE, беспроводная связь, 1x1W ERT-LED 3h 230V, встраиваемый.

Recessed mounting








Технические данные

Длина нетто (мм)	83,00
Ширина нетто (мм)	83,00
Высота нетто (мм)	18,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	DL
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	100
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степень защиты	IP20
Монтаж	Монтаж в потолок
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLDL...

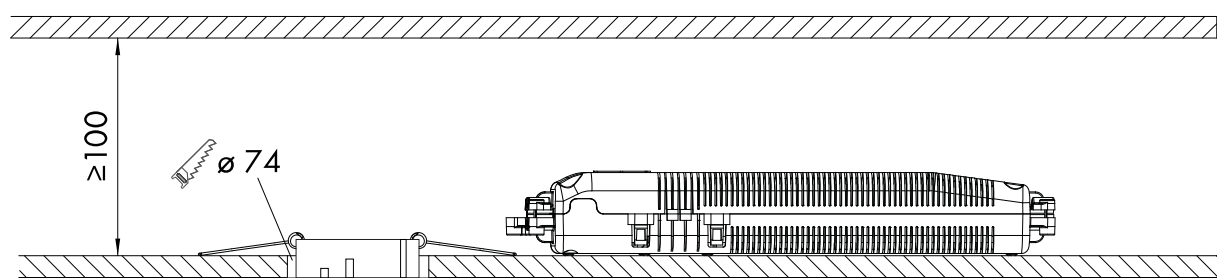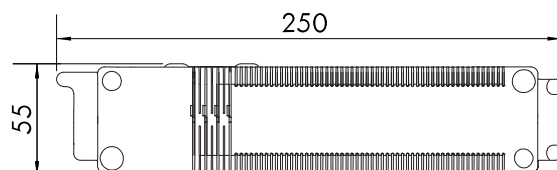

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккумулятор для аварийного освещения, 1x1W ERT-LED 3h 230V, встраиваемый. Recessed mounting	NLDLE023WL
опциональные принадлежности	
Аккумулятор для аварийного освещения-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3