


Технический паспорт изделия : NLDOE023SC

Аккумуляторный светильник DO, Autotest, 1x1W ERT-LED 3h, 230V, встра.

140lm

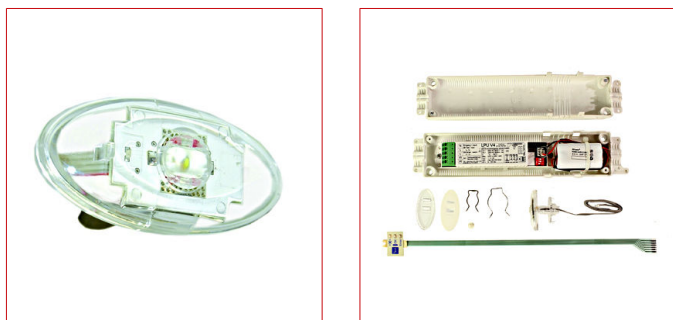

Технические данные


Длина нетто (мм)	53,00
Ширина нетто (мм)	26,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	0,40
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	DO
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	прозрачная
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,60
Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	3
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Монтаж в потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

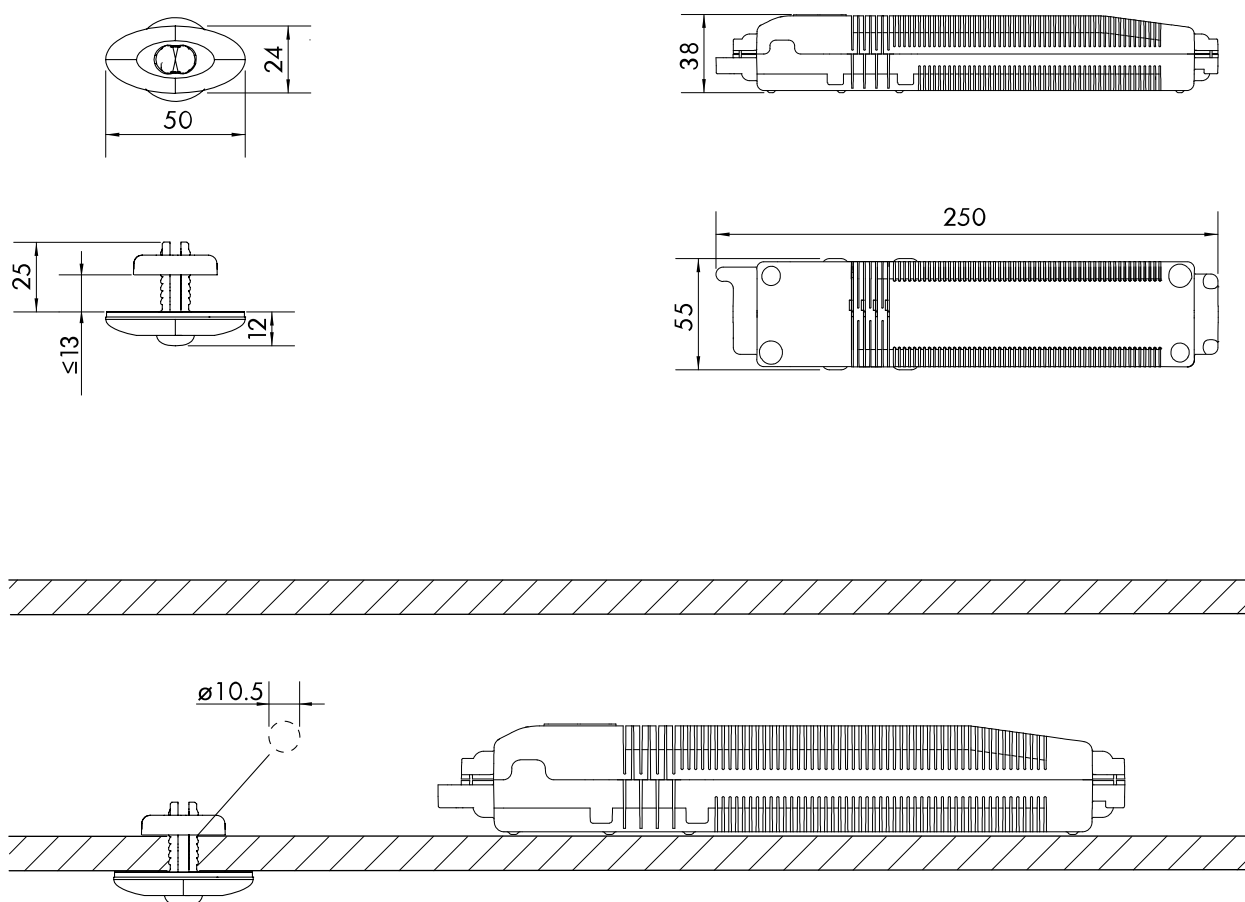

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккумулятор DO, Autotest, 1x1W ERT-LED 3h, 230V, встр. 140lm	NLDOE023SC
опциональные принадлежности	
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820