

Ав. свет. DO 1x1W ERT-LED 230В утаплив. монтажа

С контролем - централизов. переключение



Технические данные

Длина нетто (мм)	53,00
Ширина нетто (мм)	26,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	0,40
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	DO
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	прозрачная
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	2,80
Степень защиты	IP20
Монтаж	Монтаж в потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4


Технические данные - Продолжение

Производитель

Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

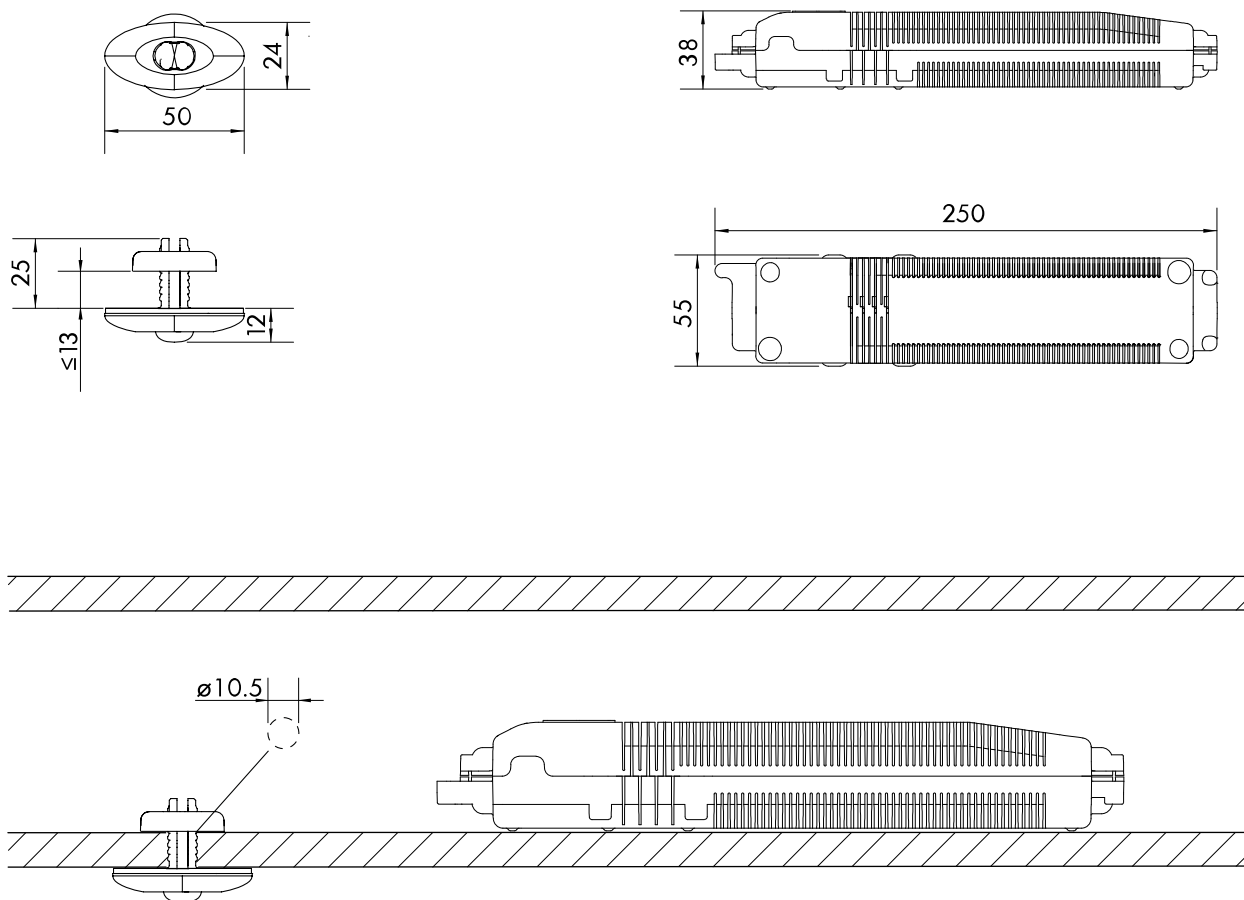

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ав. свет. DO 1x1W ERT-LED 230V утаплив. монтажа	NLDOE029EL
С контролем - централизов. переключение	