

Аварийный светильник EE 1x1W ERT-LED 3h 230В пер.т.


Беспроводной, круглой подсветки, Белый, с круглой крышкой, потолочный, утапливаемого монтажа, защитный светильник to illuminate areas с дальностью освещения of 10m с высотой монтажа of 2,5m , с функцией беспроводного переключения



Технические данные

Высота нетто (мм)	23,00
диаметр нетто (мм)	88,00
Вес нетто (кг)	0,35
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	EE
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степень защиты	IP20
Монтаж	Монтаж в потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

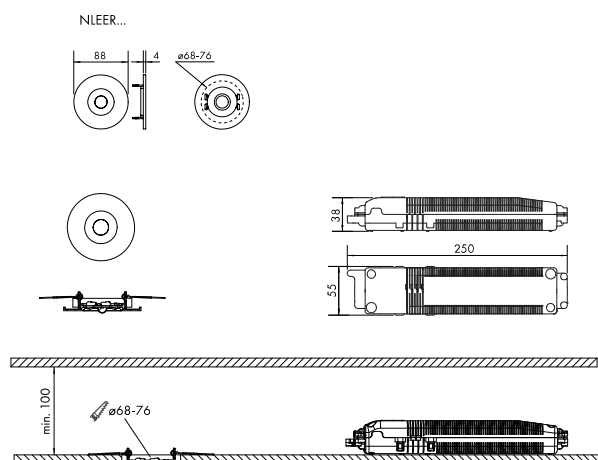

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,76	9,62	9,63	9,64	3,76
2,50	1,06	9,67	9,74	10,04	1,11
3,00	0,00	8,00	8,00	8,07	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник EE 1x1W ERT-LED 3h 230V пер.т. Беспроводной, круглой подсветки, Белый, с круглой крышкой, потолочный, утопливаемого монтажа, защитный светильник toNLEERR023W illuminate areas с дальностью освещения of 10m с высотой монтажа of 2,5m , с функцией беспроводного переключения	
опциональные принадлежности	
Крышка для ав. светильников модели EE белый, квадр. Incl. 2 metal springs	NLEEQWS
Крышка для ав. светильников модели EE, антрацит, квадр. Incl. 2 metal springs	NLEEQAZ
Крышка для ав. светильников модели EE антрацит, кругл. Incl. 2 metal springs	NLEERAZ
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820