

Аварийный светильник EE 1x1W ERT-LED 3h


230В пер.т. В пер.т. Self C., круглой подсветки, Белый, с круглой крышкой, потолочный, утопливаемого монтажа, защитный светильник для подсветки участков коридоров с высокими потолками (>4m) с дальностью освещения of 9,5m с высотой монтажа of 9m, регулируемое время автономной работы 1ч-3ч



Технические данные

Высота нетто (мм)	23,00
диаметр нетто (мм)	88,00
Вес нетто (кг)	0,35
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	EE
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степень защиты	IP20
Монтаж	Монтаж в потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

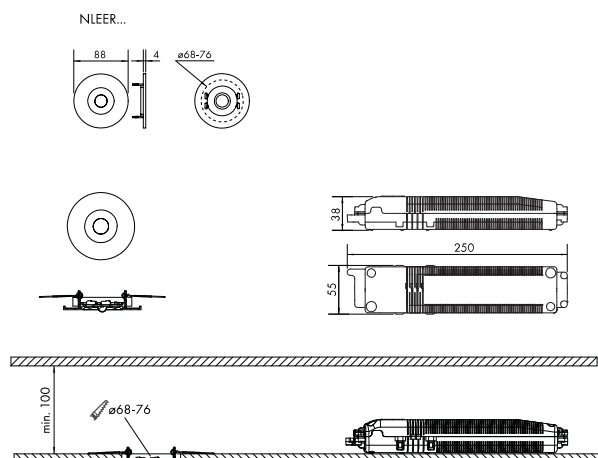

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	4,79	4,84	2,00
2,50	2,25	5,37	5,43	5,48	2,33
3,00	2,43	5,89	5,94	5,99	2,52
3,50	2,64	6,44	6,52	6,59	2,73
4,00	2,80	6,88	6,99	7,09	2,91
5,00	3,00	7,74	7,86	7,96	3,12
6,00	3,20	8,38	8,50	8,64	3,32
7,00	3,12	8,80	8,98	9,14	3,26
8,00	2,92	9,02	9,22	9,42	3,08
9,00	2,40	9,03	9,27	9,48	2,58
10,00	1,96	8,84	9,08	9,32	2,12

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник EE 1x1W ERT-LED 3h 230В пер.т. В пер.т. Self C., круглой подсветки, Белый, с круглой крышкой, потолочный, утопливаемого монтажа, защитный светильник для подсветки участков коридоров с высокими потолками (>4m) с дальностью освещения of 9,5m с высотой монтажа of 9m, регулируемое время автономной работы 1ч-3ч	NLEERS023S
опциональные принадлежности	
Крышка для ав. светильников модели EE белый, квадр. Incl. 2 metal springs	NLEEQWS
Крышка для ав. светильников модели EE, антрацит, квадр. Incl. 2 metal springs	NLEEQAZ
Крышка для ав. светильников модели EE антрацит, кругл. Incl. 2 metal springs	NLEERAZ
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820