

Технический паспорт изделия : NLFLU030EL

Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm





Технические данные

Длина нетто (мм)	198,00
Высота нетто (мм)	183,00
Глубина нетто (мм)	37,00
Вес нетто (кг)	4,70
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	FLU
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Illuminant	LED (30W)
Lumen	5116
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Технические данные - Продолжение

Power maintained mode (W)	31,50
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	31,50
Степень защиты	IP66
Ударопрочность	IK08
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	38
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

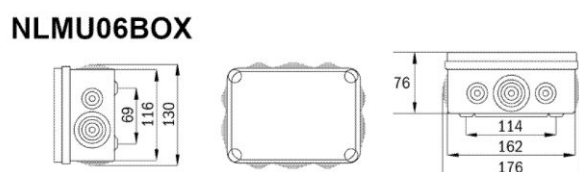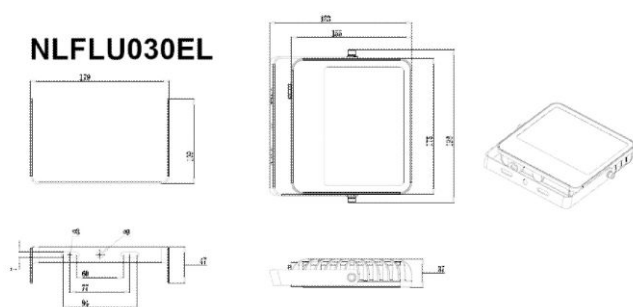

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
----------	--------------

Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

NLFLU030EL

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm