

Ав. светил. IL1x3Вт ERT-LED8ч 230В

АС, беспров., пустотелпов.


White, surface ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 11,4m at mounting height 4m, central switching




Технические данные

Высота нетто (мм)	36,00
диаметр нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	0,25
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	110
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степень защиты	IP20
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	30
AA Class E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

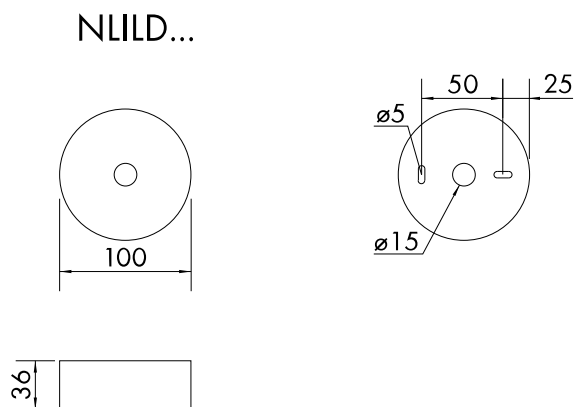


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

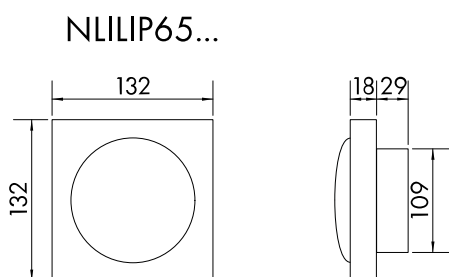


Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

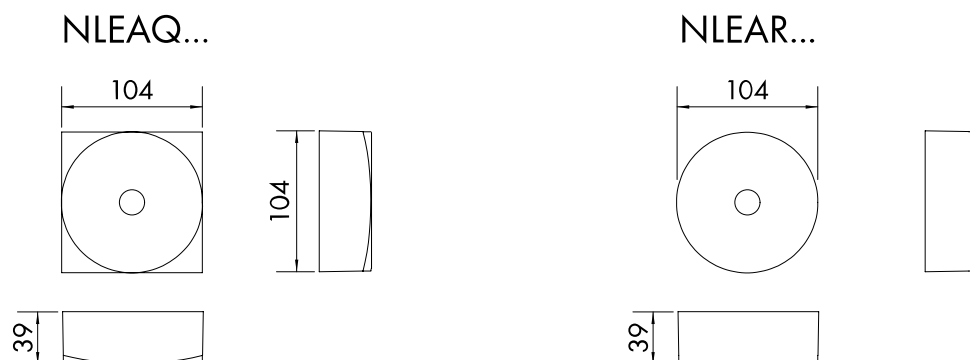

Габаритные чертежи: Ав. светил. IL1x3Вт ERT-LED8ч 230В АС, беспров., пустотелпов.

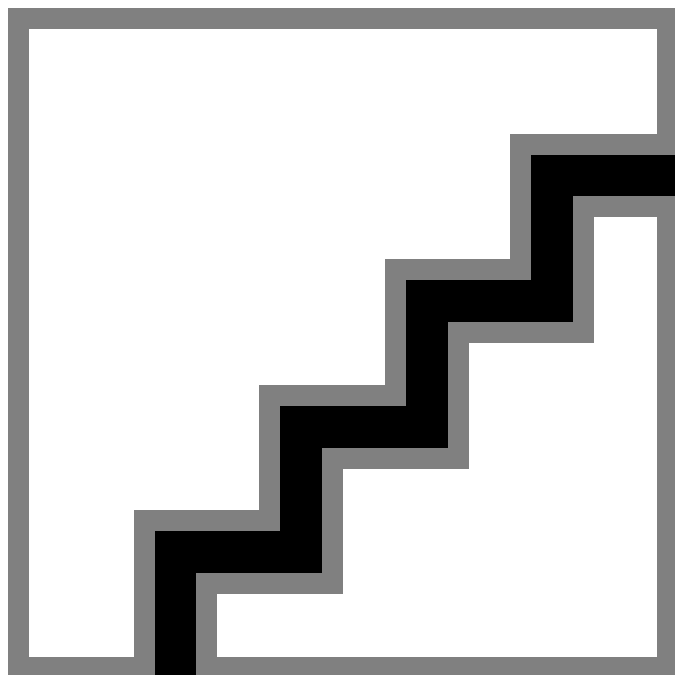

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

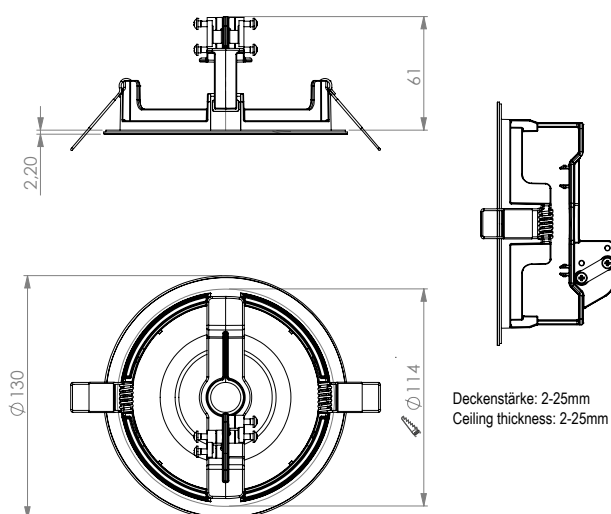

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	1,30	3,89	9,20	15,02	5,49
2,50	1,11	3,88	9,03	16,15	4,91
3,00	0,86	3,71	8,25	15,93	3,22
3,50	0,00	3,32	6,31	14,34	0,00
4,00	0,00	2,80	5,22	11,53	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ав. светил. IL1x3Вт ERT-LED8ч 230В AC,беспров.,пустотелпов. White, surface ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 11,4m at mounting height 4m, central switching	NLILDF028W
опциональные принадлежности	
Квадр.накладка поверх корпуса В1 для авар.свет.овNLILD.	NLILB1
Квадр.накладка поверх корпуса В2 для авар.свет.овNLILD.	NLILB2
Заглушка корпуса, цвет - белый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAR
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEARAZ
Заглушка корпуса, цвет - белый , квадратная, цинковый, штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQ
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , квадратная, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQAZ
Проставка для NLILD. для кабельного ввода с боковой стороны	NLILDAPA
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
IP65 корпус для IL потолочного надстроенного светильника, белый	NLILIP65W
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820