

# Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED 230V hallway surface


White, surface ceiling mounting, Safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 27m at a room height of 6m, with supervision - centrally switchable




## Технические данные

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Высота нетто (мм)                       | 36,00                                        |
| диаметр нетто (мм)                      | 99,00                                        |
| Вес нетто (кг)                          | 0,35                                         |
| Вид осветительного устройства           | Аварийное осветительное оборудование         |
| Автономный - центральный аккумулятор    | Лампы освещения с централизованным питанием  |
| Функция                                 | with monitoring - centrally switchable       |
| Исполнение                              | Пластиковые светильники                      |
| Дизайн                                  | IL                                           |
| Halogen-free                            | Housing made of halogen-free plastic         |
| Цвет                                    | белый                                        |
| Illuminant                              | ERT-LED (3W)                                 |
| Lumen                                   | 360                                          |
| Диапазон напряжения (V)                 | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$ |
| Степень защиты                          | IP40                                         |
| Монтаж                                  | Монтаж на потолок                            |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -20                                          |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                                           |
| AA Class E 8101                         | AA4                                          |
| Производитель                           | Schrack                                      |


## Dimensions NLILD... (mm)

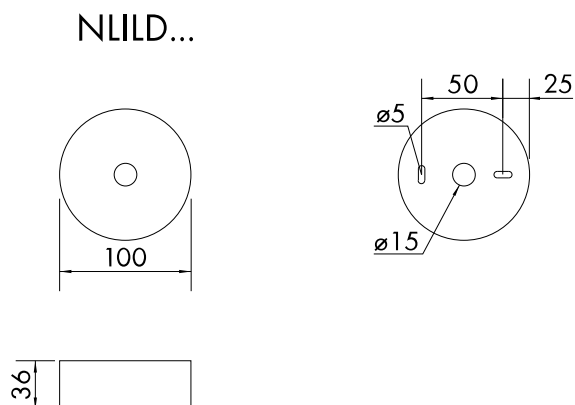

## Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

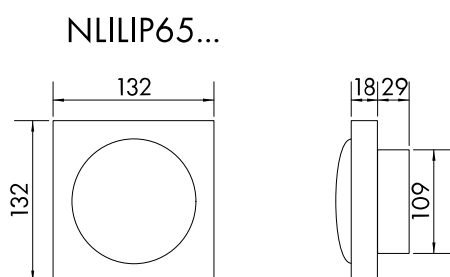

## Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

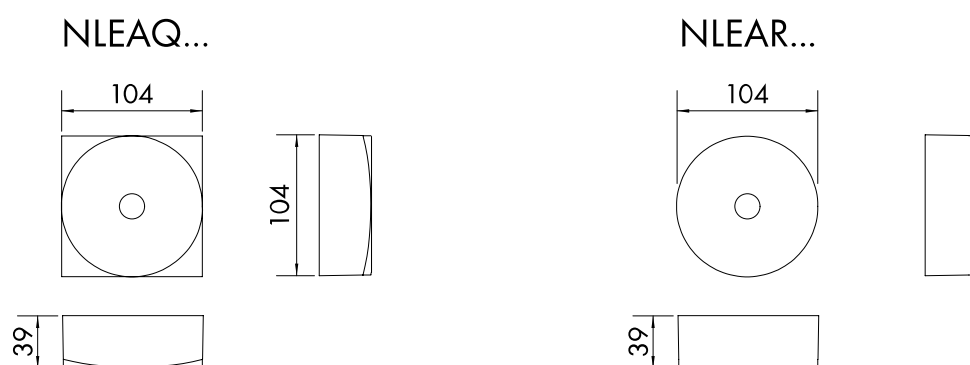

## Dimensions recessed frame NLILDE (mm)



## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,30                                                                                | 6,19                                                                                | 12,64                                                                               | 19,15                                                                                 | 8,02                                                                                  |
| 2,50            | 2,41                                                                                | 6,52                                                                                | 14,11                                                                               | 21,89                                                                                 | 9,33                                                                                  |
| 3,00            | 2,43                                                                                | 6,80                                                                                | 15,42                                                                               | 24,37                                                                                 | 9,81                                                                                  |
| 3,50            | 2,45                                                                                | 7,00                                                                                | 16,34                                                                               | 26,62                                                                                 | 10,16                                                                                 |
| 4,00            | 2,31                                                                                | 7,09                                                                                | 16,66                                                                               | 28,11                                                                                 | 9,42                                                                                  |
| 6,00            | 1,28                                                                                | 6,40                                                                                | 13,14                                                                               | 27,10                                                                                 | 5,04                                                                                  |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                      | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED 230V hallway surface<br>White, surface ceiling mounting, Safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 27m at a room height of 6m, with supervision - centrally switchable | NLILDF029E   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                            |              |
| Квадр.накладка поверх корпуса B1 для авар.свет.овNLILD.                                                                                                                                                                       | NLILB1       |
| Квадр.накладка поверх корпуса B2 для авар.свет.овNLILD.                                                                                                                                                                       | NLILB2       |
| Заглушка корпуса, цвет - белый , круглая, цинковый<br>штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS                                                                             | NLEAR        |
| Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , круглая, цинковый<br>штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS                                                                      | NLEARAZ      |
| Заглушка корпуса, цвет - белый , квадратная, цинковый,<br>штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS                                                                         | NLEAQ        |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , квадратная, цинковый<br>штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS                                                                                                                                       | NLEAQAZ      |
| Распорная пластина для NLILD.. для кабельного ввода сбоку                                                                                                                                                                                                                                         | NLILDAPA2    |
| Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR<br>l x h x d: 200 x 200 x 90mm                                                                                                                                                                                                                  | NLBALL3      |
| Накладной корпус, белый, IP65, для авар. свет. NLILD<br>Поликарбонат, с боковыми кабельными вводами                                                                                                                                                                                               | NLILIP65K    |
| Корпус IP65 для потолочных светильников IL, цвет белый, IK10<br>Подходит для накладных аварийных потолочных светильников NLILD..., с распорной пластиной, антивандальный,<br>проверенный на ударопрочность согласно IK10, ударопрочность проверена методом падающего шарика согласно DIN<br>18032 | NLILIK10W    |