

Аварийный светильник IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V

переменного тока Белый, потолочный монтаж, аккумулятор LiFePO₄, аварийный светильник со сменными линзами для освещения путей эвакуации или круглых поверхностей, подходит для постоянного и необслуживаемого режима, 240 лм



Технические данные


Высота нетто (мм)	36,00
диаметр нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	0,25
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	250

Технические данные - Продолжение


Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Power maintained mode (W)	1,90
Power non-maintained mode (W)	0,20
Power max. (W)	3
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq$ IK03
Монтаж	Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	30
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)


NLILD...

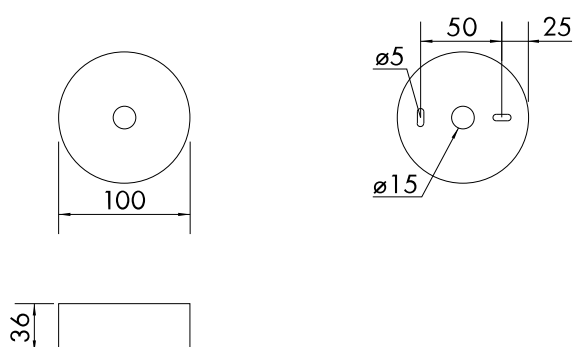



Dimensions (mm)

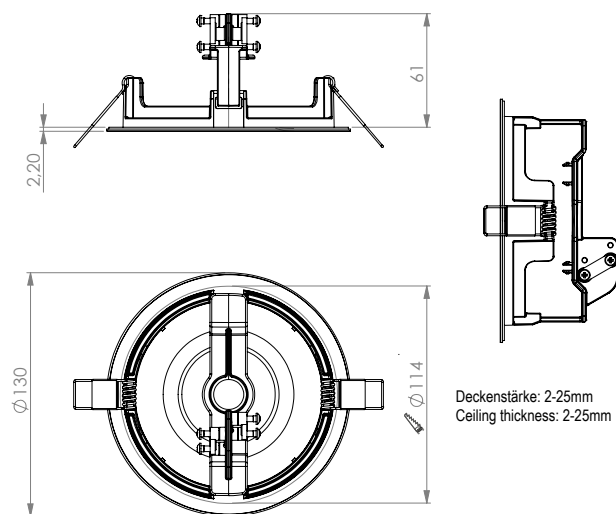


Dimensions (mm)

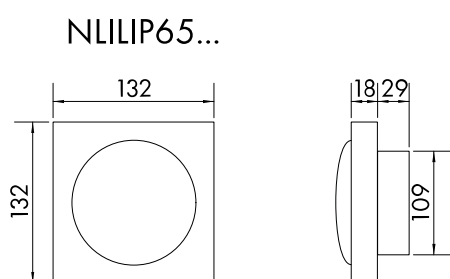

Dimensions (mm)

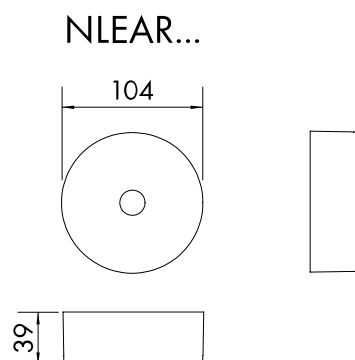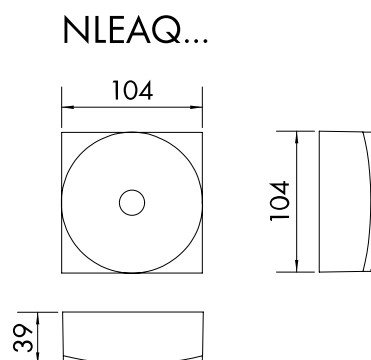

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

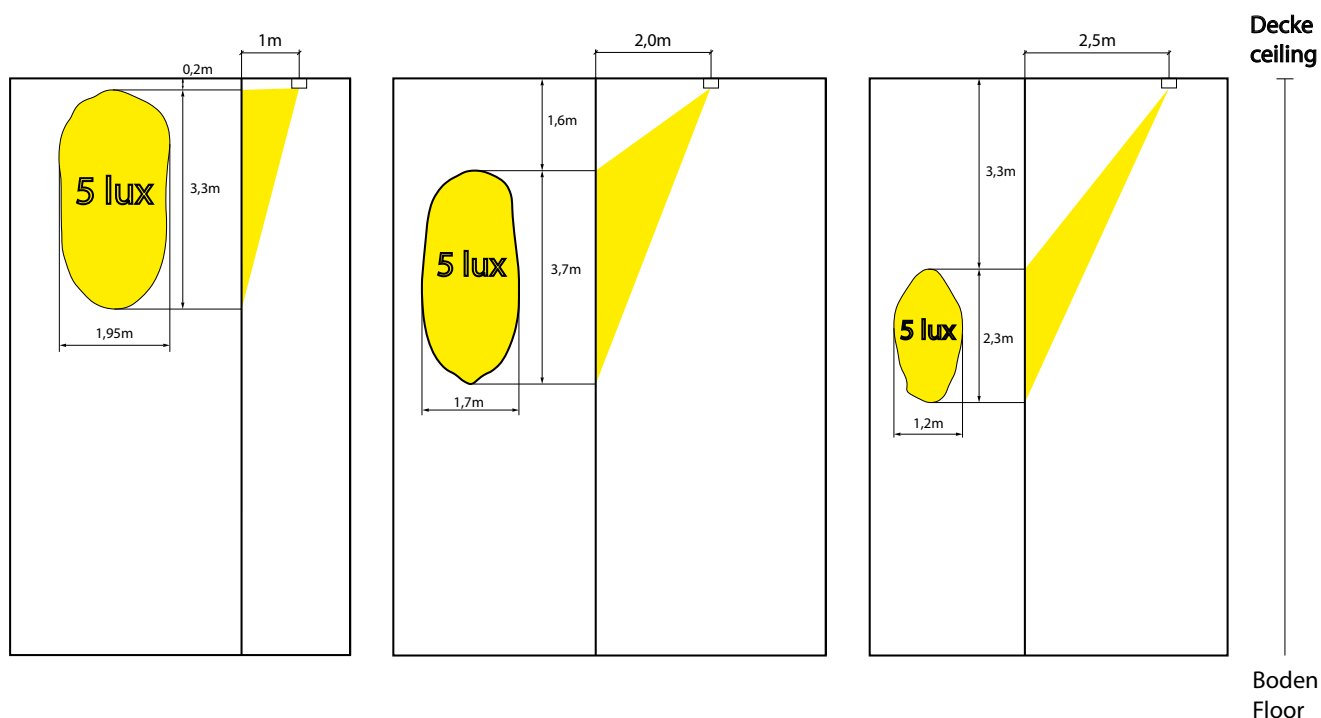

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230В переменного тока Белый, потолочный монтаж, аккумулятор LiFePO ₄ , аварийный светильник со сменными линзами для освещения путей эвакуации или круглых поверхностей, подходит для постоянного и необслуживаемого режима, 240 лм	NLILD423S
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рама для аварийных светильников NLILD.. Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
4 сменных линзы LED: коридорное освещение помещений высотой >4 м Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSH4
4 сменные линзы для LED свет.: Асимметричное освещение Для освещения средств обеспечения безопасности (например, аптечек, огнетушителей и т. д.), подходит для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSB4
Квадр.накладка поверх корпуса B1 для авар.свет.овNLILD.	NLILB1
Квадр.накладка поверх корпуса B2 для авар.свет.овNLILD.	NLILB2
Заглушка корпуса, цвет - белый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAR
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEARAZ
Заглушка корпуса, цвет - белый , квадратная, цинковый, штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQ
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , квадратная, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQAZ
Распорная пластина для NLILD.. для кабельного ввода сбоку	NLILDAPA2
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Накладной корпус, белый, IP65, для авар. свет. NLILD Поликарбонат, с боковыми кабельными вводами	NLILIP65K
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-света KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Корпус IP65 для потолочных светильников IL, цвет белый, IK10 Подходит для накладных аварийных потолочных светильников NLILD..., с распорной пластиной, антивандальный, проверенный на ударопрочность согласно IK10, ударопрочность проверена методом падающего шарика согласно DIN 18032	NLILIK10W