

Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white

Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm




Технические данные

Высота нетто (мм)	36,00
диаметр нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	0,35
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Диапазон напряжения (V)	24V AC

Технические данные - Продолжение


Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

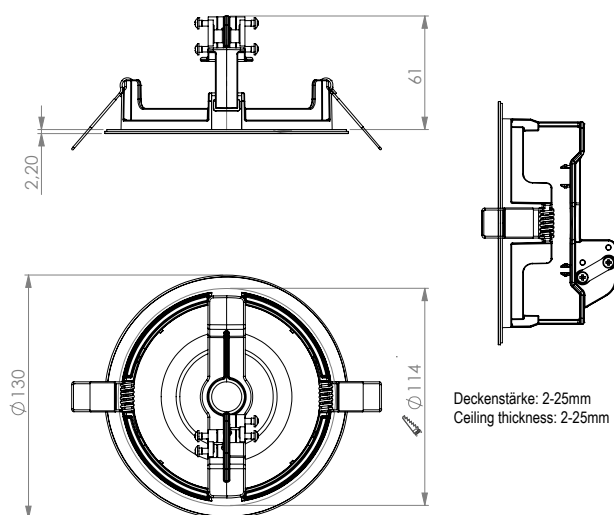


Dimensions (mm)

NLILD...

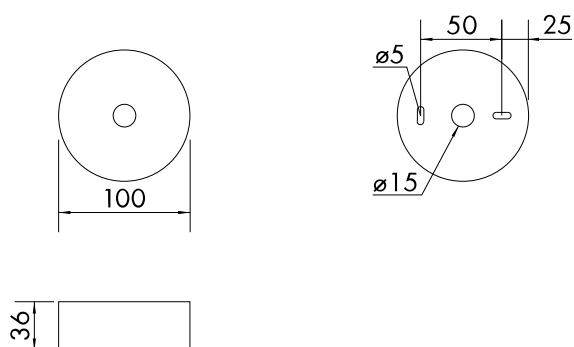


Dimensions (mm)

NLILIP65...

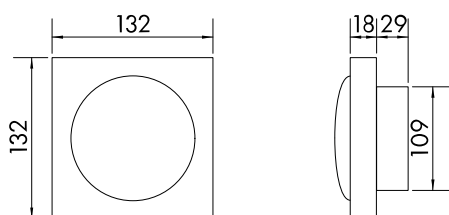


Dimensions (mm)

NLEAQ...

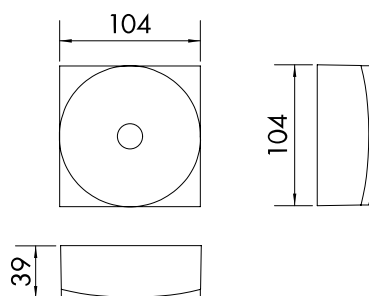

NLEAR...

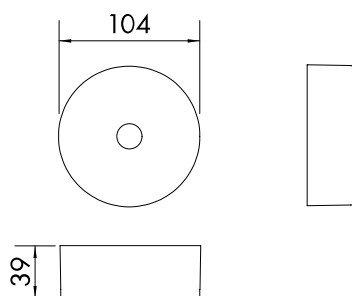

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILDL529C
опциональные принадлежности	
4 сменные линзы для LED свет.: Круговое освещение для круговых поверхностей Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSR4
4 сменные линзы для LED свет.: Освещение путей эвакуации в коридорах Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSF4
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4
4 сменные линзы для LED свет.: Асимметричное освещение Для освещения средств обеспечения безопасности (например, аптечек, огнетушителей и т. д.), подходит для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSB4
4 сменных линзы LED: коридорное освещение помещений высотой >4 м Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSH4
Встраиваемая рама для аварийных светильников NLILD.. Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
Квадр.накладка поверх корпуса B1 для авар.свет.овNLILD.	NLILB1
Квадр.накладка поверх корпуса B2 для авар.свет.овNLILD.	NLILB2
Заглушка корпуса, цвет - белый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAR

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEARAZ
Заглушка корпуса, цвет - белый , квадратная, цинковый, штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQ
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , квадратная, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQAZ
Распорная пластина для NLILD.. для кабельного ввода сбоку	NLILDAPA2
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Накладной корпус, белый, IP65, для авар. свет. NLILD Поликарбонат, с боковыми кабельными вводами	NLILIP65K
Корпус IP65 для потолочных светильников IL, цвет белый, IK10 Подходит для накладных аварийных потолочных светильников NLILD..., с распорной пластиной, антивандальный, проверенный на ударпрочность согласно IK10, ударпрочность проверена методом падающего шарика согласно DIN 18032	NLILIK10W