

Авар. свет. IL беспровод. 1x3 Вт ERT-LED 3 ч 230 В перем.

тока, черн. Потолочный накладной монтаж, батарея LiFePO₄, аварийный светильник со сменными линзами для освещения путей эвакуации или круглых поверхностей, центральное включение




Технические данные

Высота нетто (мм)	36,00
диаметр нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	0,25
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9005 (черный)
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (3W)


Технические данные - Продолжение

Lumen	250
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO ₄
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	30
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack



Dimensions NLILD... (mm)

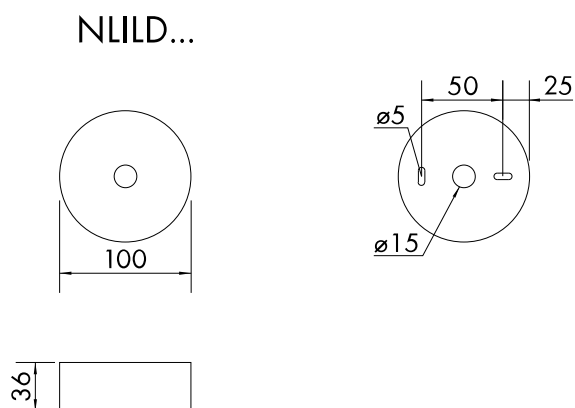


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

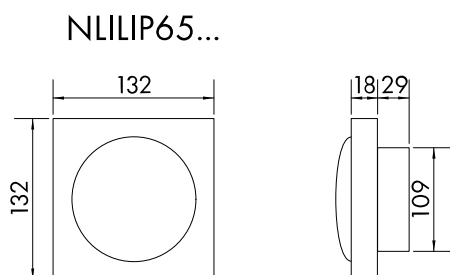

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

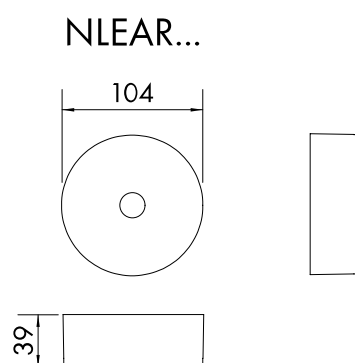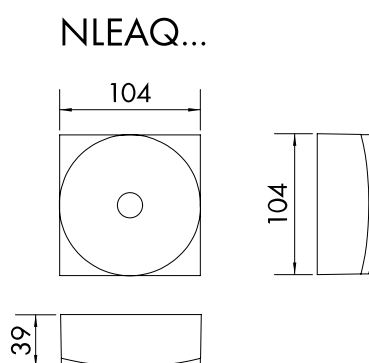

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYB4) - Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

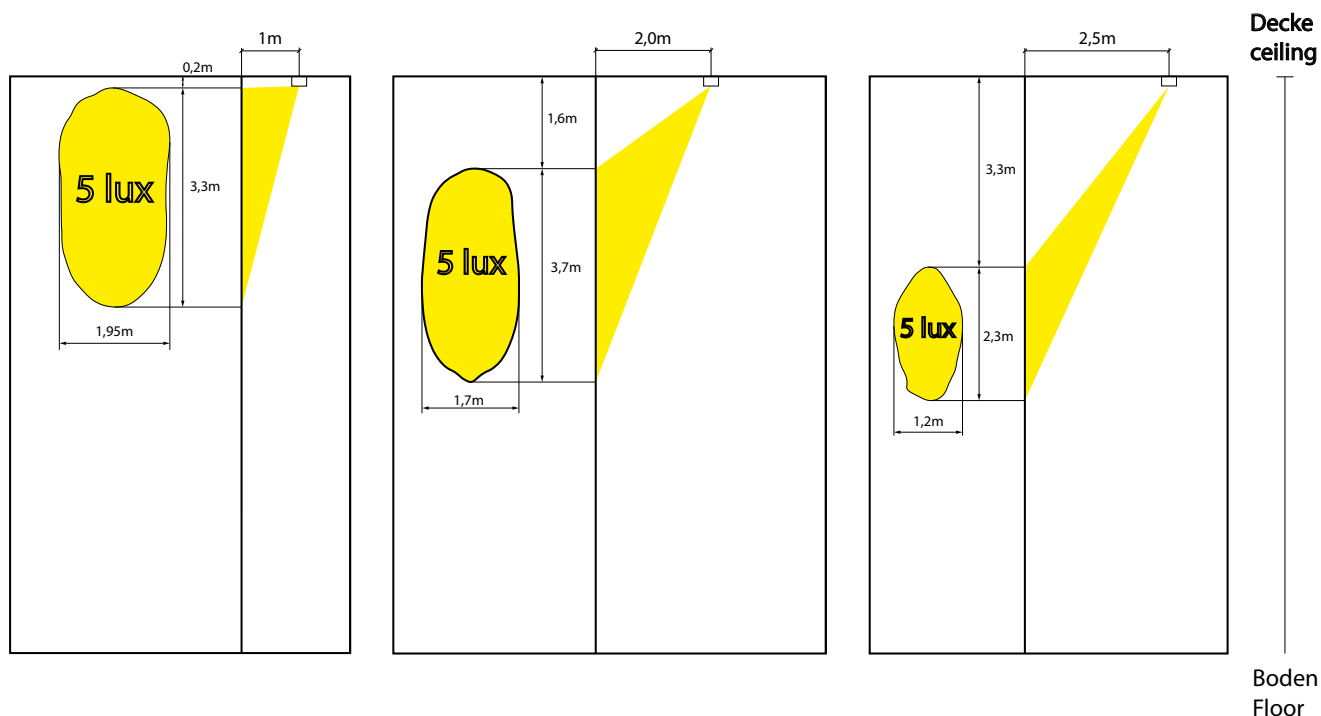

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. IL беспровод. 1x3 Вт ERT-LED 3 ч 230 В перем. тока, черн. Потолочный накладной монтаж, батарея LiFePO4, аварийный светильник со сменными линзами для освещения путей эвакуации или круглых поверхностей, центральное включение	NLILDLS23W
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рама черная для аварийных светильников NLILD.. Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDES
Проставка черная для NLILD.. для ввода кабеля сбоку	NLILDAPA2S

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4
Квадр.накладка поверх корпуса B1 для авар.свет.овNLILD.	NLILB1
Квадр.накладка поверх корпуса B2 для авар.свет.овNLILD.	NLILB2
Заглушка корпуса, цвет - белый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAR
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEARAZ
Заглушка корпуса, цвет - белый , квадратная, цинковый, штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQ
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , квадратная, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQAZ
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Накладной корпус, белый, IP65, для авар. свет. NLILD Поликарбонат, с боковыми кабельными вводами	NLILIP65K
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-освещения KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Корпус IP65 для потолочных светильников IL, антрацит Подходит для накладных аварийных потолочных светильников NLILD..., с распорной пластиной, антивандальный, проверенный на ударопрочность согласно IK10, ударопрочность проверена методом падающего шарика согласно DIN 18032	NLILIK10A