

Ав. светил. IL1х3Вт ERT-LED 3ч 230В пер.т., беспровод., точечн.


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1 m at mounting height 12m, central switching




Технические данные

Высота нетто (мм)	36,00
диаметр нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	0,25
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степень защиты	IP40
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	30
AA Class E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

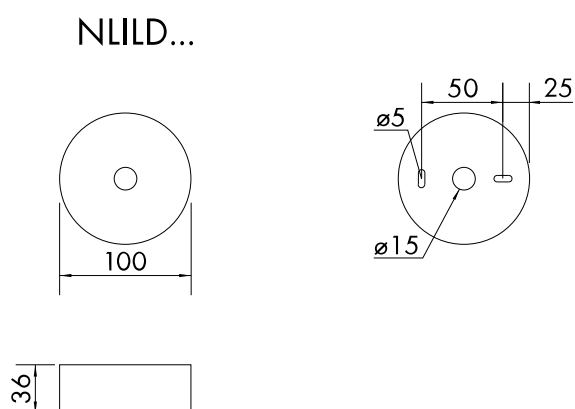


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

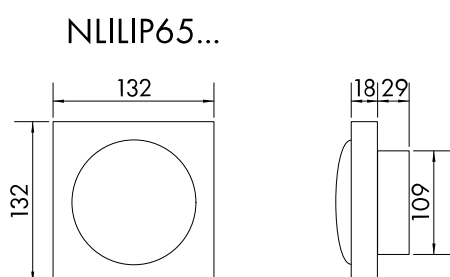

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

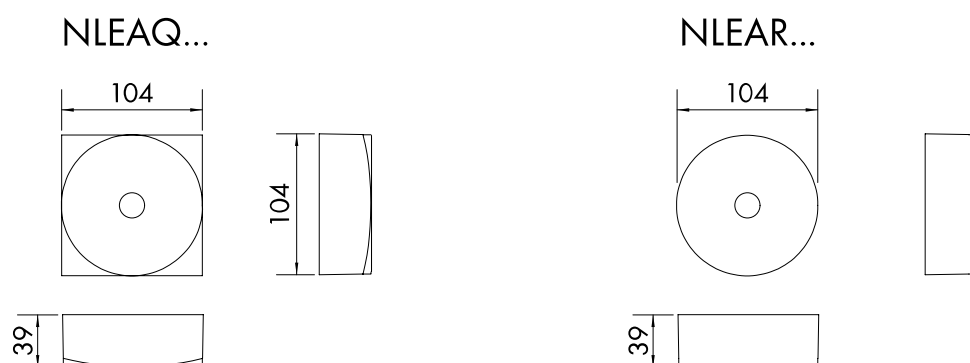

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

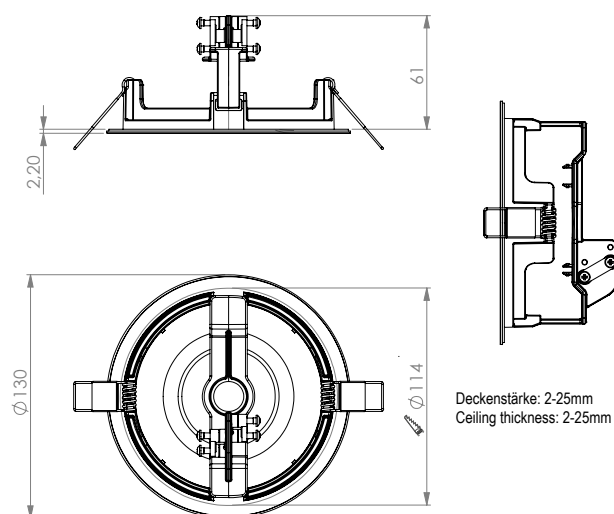

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ав. светил. IL1x3Вт ERT-LED 3ч 230В пер.т.,беспров.,точечн. White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching	NLILDS023W
опциональные принадлежности	
Квадр.накладка поверх корпуса В1 для авар.свет.овNLILD.	NLILB1
Квадр.накладка поверх корпуса В2 для авар.свет.овNLILD.	NLILB2

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Заглушка корпуса, цвет - белый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAR
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEARAZ
Заглушка корпуса, цвет - белый , квадратная, цинковый, штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQ
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , квадратная, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQAZ
Распорная пластина для NLILD.. для кабельного ввода сбоку	NLILDAPA2
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Накладной корпус, белый, IP65, для авар. свет. NLILD Поликарбонат, с боковыми кабельными вводами	NLILIP65K
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820
Корпус IP65 для потолочных светильников IL, антрацит Подходит для накладных аварийных потолочных светильников NLILD..., с распорной пластиной, антивандальный, проверенный на ударопрочность согласно IK10, ударопрочность проверена методом падающего шарика согласно DIN 18032	NLILIK10A