

Ав. светил. IL1х3Вт ERT-LED8ч 230В пер.т., беспровод., точечн.


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching, 110lm




Технические данные

Высота нетто (мм)	36,00
диаметр нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	0,25
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	110
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Степень защиты	IP40
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	30
AA Class E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

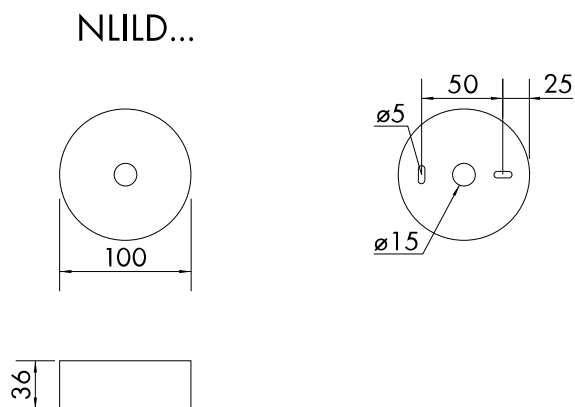

Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

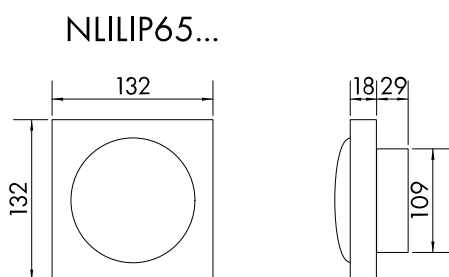

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

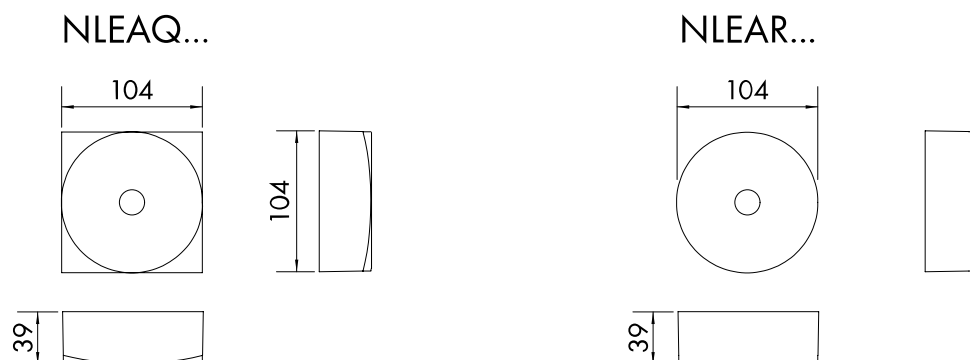

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

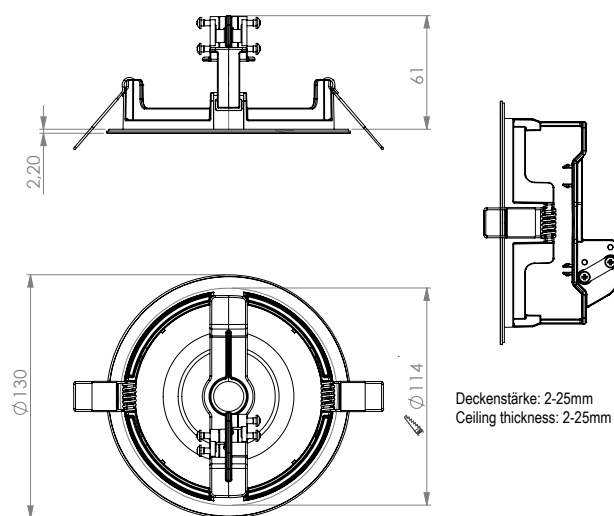


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ав. светил. IL1x3Вт ERT-LED8ч 230В пер.т.,беспров.,точечн. White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching, 110lm	NLILDS028W
опциональные принадлежности	
Квадр.накладка поверх корпуса В1 для авар.свет.овNLILD.	NLILB1
Квадр.накладка поверх корпуса В2 для авар.свет.овNLILD.	NLILB2
Заглушка корпуса, цвет - белый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAR
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , круглая, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEARAZ
Заглушка корпуса, цвет - белый , квадратная, цинковый, штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQ
Заглушка корпуса, цвет - антрацитовый , квадратная, цинковый штампованный, Универсальная потолочная крышка для светильников NLILDR.. NLILDF.. или NLILDS	NLEAQAZ
Распорная пластина для NLILD.. для кабельного ввода сбоку	NLILDAPA2
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Накладной корпус, белый, IP65, для авар. свет. NLILD Поликарбонат, с боковыми кабельными вводами	NLILIP65K
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Корпус IP65 для потолочных светильников IL, антрацит	
Подходит для накладных аварийных потолочных светильников NLILD..., с распорной пластиной, антивандальный, проверенный на ударопрочность согласно IK10, ударопрочность проверена методом падающего шарика согласно DIN 18032	NLILIK10A