

Ав. свет.IL 1х3Вт ERT-LED3ч 230В

АС, автон., пустот., утапл.


White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m



Технические данные

Высота нетто (мм)	95,00
диаметр нетто (мм)	122,00
Вес нетто (кг)	0,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степень защиты	IP20
Монтаж	Монтаж в потолок
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

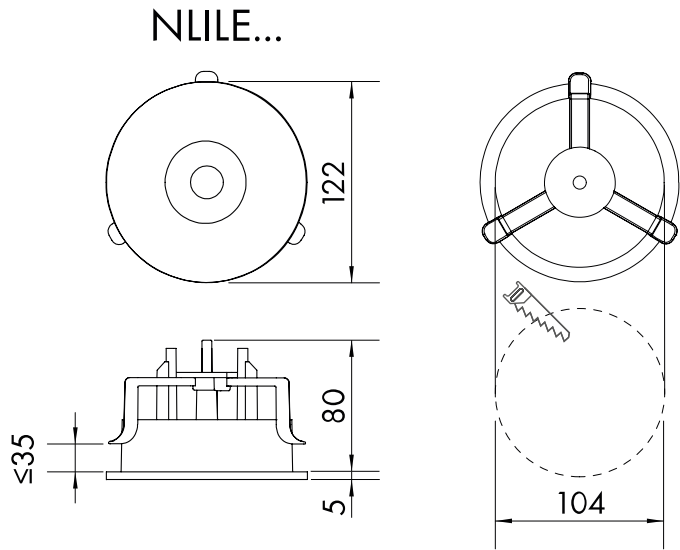

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	24,00
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	26,6
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	29,2
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	30,4
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	30,8

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ав. свет. IL 1x3Вт ERT-LED3ч 230В AC, автон., пустот., утапл. White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m	NLILEF023S
опциональные принадлежности	
Инструмент для открытия авар. свет. ов конфигурации IL, утапл.	NLILTOOL
HSS биметаллическая цилиндрич. кольц. пила, d105мм, без вала	GI63290105
Ударопрочн. плексиглас lxwxd=190x190x62мм, для IL/EA Толщина 5мм, рекомендовано для NLIL..., установка на поверхности	NLBALLPLX4
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Аккумулятор для авар. светильников-LED, 4,8В, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820
XL 150 Установочная коробка с коротким трансформаторным передняя панель заказывается отдельно	GTDP870
Передняя деталь из минерального волокна для установочной	GTDP874