

## Ав. свет. IL 1x3Вт ERT-LED8ч 230В

### АС, беспров., пустот., утапл.


White, recessed ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 11,4m at mounting height 4m, central switching, 110lm



### Технические данные

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Высота нетто (мм)                       | 95,00                                                       |
| диаметр нетто (мм)                      | 122,00                                                      |
| Вес нетто (кг)                          | 0,30                                                        |
| Вид осветительного устройства           | Аварийное осветительное оборудование                        |
| Автономный - центральный аккумулятор    | Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей |
| Функция                                 | Радиоуправление                                             |
| Исполнение                              | Пластиковые светильники                                     |
| Дизайн                                  | IL                                                          |
| Halogen-free                            | Housing made of halogen-free plastic                        |
| Цвет                                    | белый                                                       |
| Время автономной работы (h)             | 8                                                           |
| Illuminant                              | ERT-LED (3W)                                                |
| Lumen                                   | 110                                                         |
| Диапазон напряжения (V)                 | 230V AC 50Hz ±20%                                           |
| Battery (V/Ah)                          | 4,8/2,0 NiMH                                                |
| Степень защиты                          | IP20                                                        |
| Монтаж                                  | Монтаж в потолок                                            |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -5                                                          |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 30                                                          |
| AA Class E 8101                         | AA4                                                         |

## Dimensions NLILE... (mm)

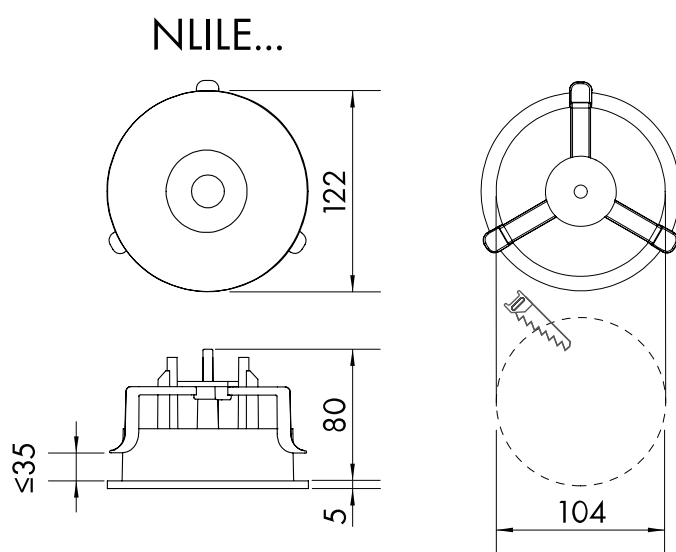

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                              | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Ав. свет. IL 1x3Вт ERT-LED8ч 230В AC, беспров., пустот., утапл.</p> <p>White, recessed ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 11,4m at mounting height 4m, NLILEF028W central switching, 110lm</p> |              |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Инструмент для открытия авар. свет. ов конфигурации IL, утапл.                                                                                                                                                                                        | NLILTOOL     |
| HSS биметаллическая цилиндрич. кольц. пила, d105мм, без вала                                                                                                                                                                                          | GI63290105   |
| Ударопрочн. плексиглас l x w x d = 190 x 190 x 62мм, для IL/EA                                                                                                                                                                                        | NLBALLPLX4   |
| Толщина 5мм, рекомендовано для NLIL.., установка на поверхности                                                                                                                                                                                       |              |
| Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR                                                                                                                                                                                                     | NLBALL3      |
| l x h x d: 200 x 200 x 90mm                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Аккумулятор для авар. светильников-LED, 4,8В, 2,0Ah, LPU                                                                                                                                                                                              | NLAKKU4820   |
| LPU or LEM module                                                                                                                                                                                                                                     |              |