

Технический паспорт изделия: NLILEF029E

Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED 230V hallway recessed


White, recessed ceiling mounting, safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 27m at a room height of 6m, with supervision - centrally switchable



Технические данные

Высота нетто (мм)	90,00
диаметр нетто (мм)	122,00
Вес нетто (кг)	0,35
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степень защиты	IP20
Монтаж	Монтаж в потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

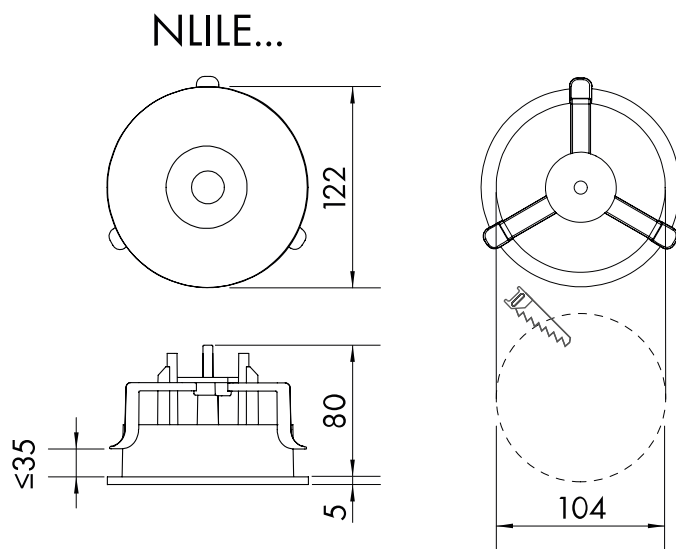

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	6,19	12,64	19,15	27,10
2,50	2,41	6,52	14,11	21,89	32,16
3,00	2,43	6,80	15,42	24,37	36,18
3,50	2,45	7,00	16,34	26,62	39,16
4,00	2,31	7,09	16,66	28,11	41,14
6,00	1,28	6,40	13,14	27,10	5,04

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED 230V hallway recessed White, recessed ceiling mounting, safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 27m at a room height of 6m, with supervision - centrally switchable	NLILEF029E
опциональные принадлежности	
Инструмент для открытия авар.свет.ов конфигурации IL, утапл.	NLILTOOL
HSS биметаллическая цилиндрич. кольц. пила, d105мм, без вала	GI63290105
Ударопрочн. плексиглас lxwxh=190x190x62мм, для IL/EA Толщина 5мм, рекомендовано для NLIL.., установка на поверхности	NLBALLPLX4
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
XL 150 Установочная коробка с коротким трансформаторным передняя панель заказывается отдельно	GTDP870
Передняя деталь из минерального волокна для установочной	GTDP874