

Авар. свет. IL Беспроводной 1x3 Вт ERTLED 8 ч 230 В

перем. тока, сменные линзы Потолочный встраиваемый монтаж, батарея LiFePO₄, аварийный светильник со сменными линзами для освещения путей эвакуации или круглых поверхностей, центральное включение




Технические данные

Высота нетто (мм)	95,00
диаметр нетто (мм)	122,00
Вес нетто (кг)	0,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	IL
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	ERT-LED (3W)


Технические данные - Продолжение

Lumen	125
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO ₄
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж в потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	30
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

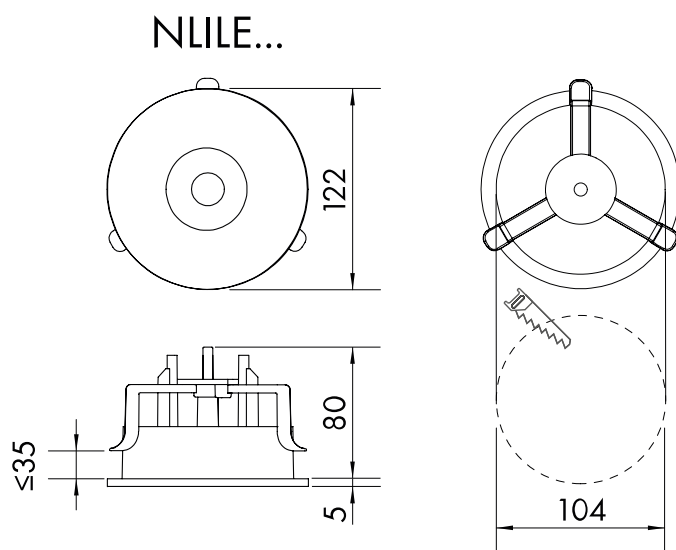

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYB4) - Maintenance factor 0.8 - 8h

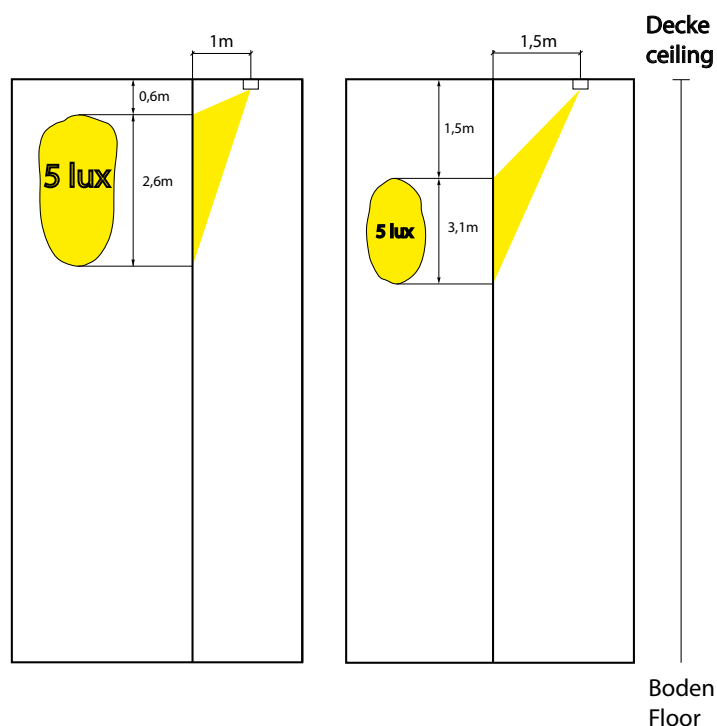

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,69	4,91	9,16	13,34	5,79
2,50	1,60	5,00	10,20	15,42	6,53
3,00	1,65	4,87	11,00	17,12	7,02
3,50	1,49	4,71	8,03	15,40	2,01

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,63	7,93	7,93	7,93	3,63
2,50	3,93	9,48	9,48	9,48	3,93
3,00	0,17	7,32	7,32	7,32	0,17

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,60	3,70	3,70	3,70	1,60
2,50	1,89	4,31	4,31	4,31	1,89
3,00	2,13	4,85	4,85	4,85	2,13
3,50	2,34	5,42	5,42	5,42	2,34
4,00	2,53	5,90	5,90	5,90	2,53
5,00	2,81	6,73	6,73	6,73	2,81
6,00	2,92	7,47	7,47	7,47	2,92
7,00	2,90	7,98	7,98	7,98	2,90
8,00	2,73	8,27	8,27	8,27	2,73
9,00	2,42	8,35	8,35	8,35	2,42
10,00	1,88	8,24	8,24	8,24	1,88

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,03	3,50	6,13	8,82	3,62
2,50	1,04	3,52	6,77	9,99	4,03
3,00	1,07	3,10	7,08	10,94	4,35
3,50	1,17	3,01	7,25	11,73	4,53
4,00	1,24	2,98	7,41	12,39	4,63
5,00	1,29	3,33	7,61	13,27	4,65
6,00	1,33	3,56	7,63	13,61	4,47
7,00	1,25	3,65	7,46	13,61	4,01
8,00	1,09	3,76	7,02	13,33	3,31
9,00	0,77	3,72	6,34	12,77	2,12

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. IL Беспроводной 1x3 Вт ERTLED 8 ч 230 В перем. тока, сменные линзы Потолочный встраиваемый монтаж, батарея LiFePO4, аварийный светильник со сменными линзами для освещения путей эвакуации или круглых поверхностей, центральное включение	NLILEL428W
опциональные принадлежности	
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4
Инструмент для открытия авар.свет.ов конфигурации IL,утол.	NLILTOOL
HSS биметаллическая цилиндрич. кольц. пила, d105мм, без вала	GI63290105
Ударопрочн. плексиглас lхwxd=190x190x62мм, для IL/EA Толщина 5мм, рекомендовано для NLIL., установка на поверхности	NLBALLPLX4
Защитная решетка для IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-света KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230