

Технический паспорт изделия : NLK3U009--

Аварийный светильник K3 LED, 230 В перем./пост.тока,

универсальный монтаж Дальность видимости: 27 м



Технические данные


Длина нетто (мм)	280,00
Ширина нетто (мм)	45,00
Высота нетто (мм)	194,00
Вес нетто (кг)	0,73
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	Стандарт
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	K3
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	27

Технические данные - Продолжение


Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степень защиты	IP44
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLK3U

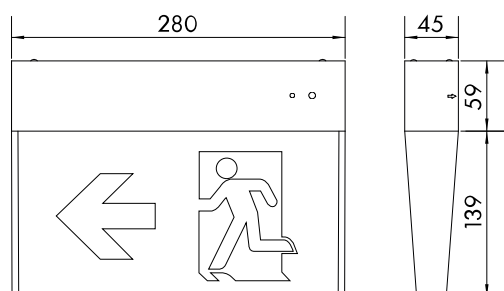

NLK3U + NLK1AW

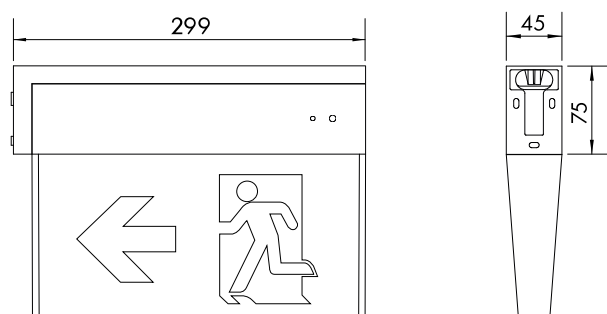

Dimensions (mm)

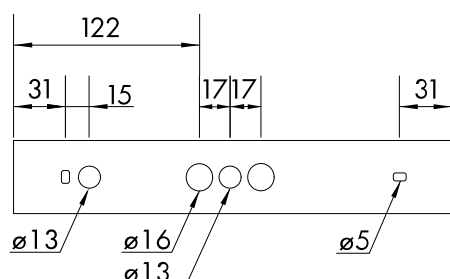


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник K3 LED, 230 В перем./пост.тока, универсальный монтаж Дальность видимости: 27 м	NLK3U009
опциональные принадлежности	
Наст. кронштейн для ав. светильников модель K1 и K2	NLK1AW
Настенный кронштейн для аварийных светильников модель K1 и K3	
Подв. Свет. 500 мм для ав. освещения, модель K1 и K2	NLK1P105
Подвесной светильник 500 мм для аварийного освещения, модель K1 и K2	