


Автономн. свет. К5 св/диодн. 3ч 230В пер.т. унив.

130лк, NiCd 3,6В/1,5Ач, включая к-т стикеров с пиктограммой

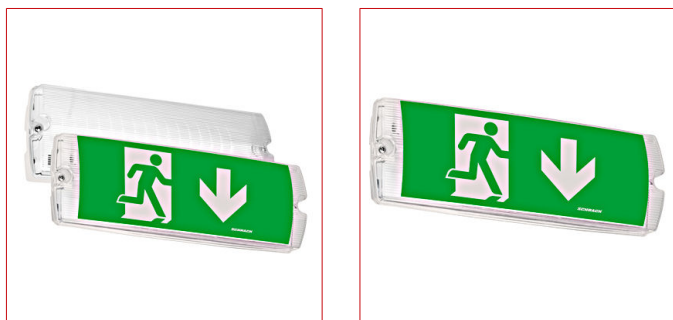

Технические данные


Длина нетто (мм)	350,00
Ширина нетто (мм)	117,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,60
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Стандарт
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	K5
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	20
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED
Lumen	130
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Мощность (W)	3
Battery (V/Ah)	3,6/1,5 NiCd
Степень защиты	IP65

Технические данные - Продолжение


Ударопрочность	IK08
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

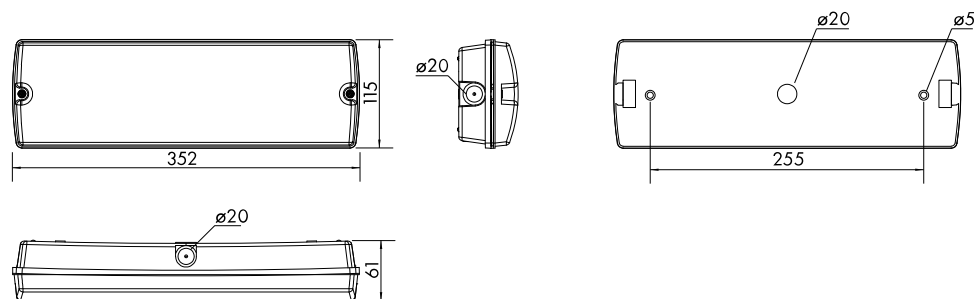

NLK5E...

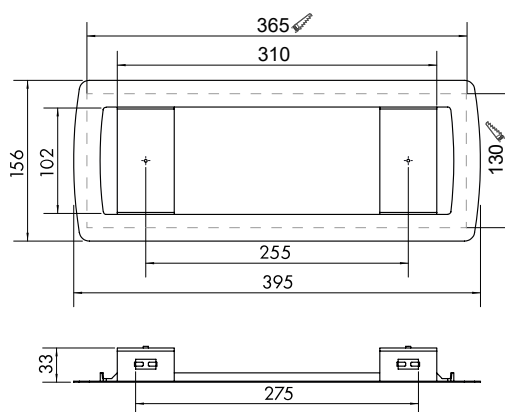

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автономн. свет. K5 св/диодн. 3ч 230В пер.т. унив. 130лк, NiCd 3,6В/1,5Ач,включая к-т стикеров с пиктограммой	NLK5U003
опциональные принадлежности	
Вывеска подвесная для аварийных светильников K5 с набором пиктограмм согласно ISO7010 (стрелки влево, вправо, вверх, вниз и белая пленка для одностороннего использования), дальность видимости 25 м	NLK5H2
Утаплив. рамка для аварийн. свет. проекта K5 Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Опаловый диффузор для аварийных светильников K5 с комплектом вставных пиктограмм, установленным в соответствии с ISO7010 (стрелки влево, вправо, вверх, вниз), дальность видимости 30 м	NLK5OPAL
Подвесной знак «огнетушитель» для аварийных светильников K5 Двусторонняя подвесная пиктограмма в соответствии с ISO 7010 (F001), дальность видимости: 25 м	NLK5H2FIR1
Подвесн. знак «пожарный шланг» для аварийных светильников K5 Двусторонняя подвесная пиктограмма в соответствии с ISO 7010 (F002), дальность видимости: 25 м	NLK5H2FIR2
К-т стикеров для аварийных светильников проекта K5 в соответствии с ISO 7010 (стрелочка влево, вправо, вверх, вниз), дальность видимости 20м	NLK5P
Аccu NiCd 3,6 В 1,5 Ач для автономного светильника NLK5U003--	NLAKKU3615