

Технический паспорт изделия : NLK5U403--

Автономный светильник K5, LED, 3 ч, 230 В перем. Тока,

универсальный 130 лм, с батареей LiFePO₄, с комплектом наклеек-пиктограмм,
дальность видимости: 20 м



Технические данные


Длина нетто (мм)	350,00
Ширина нетто (мм)	117,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,60
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Стандарт
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	K5
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение


Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	20
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED
Lumen	130
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Мощность (W)	3
Battery (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK08
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

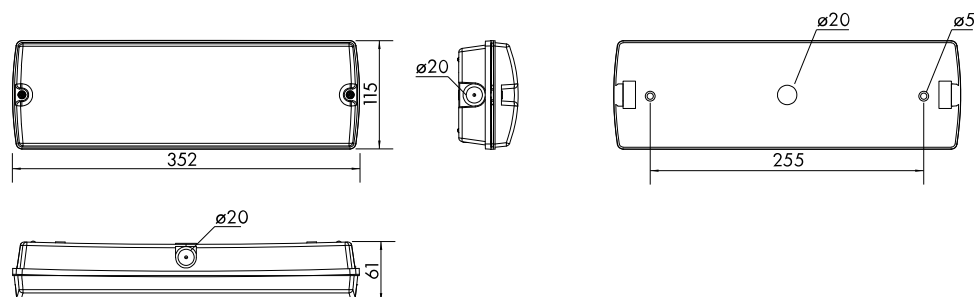

NLK5E...

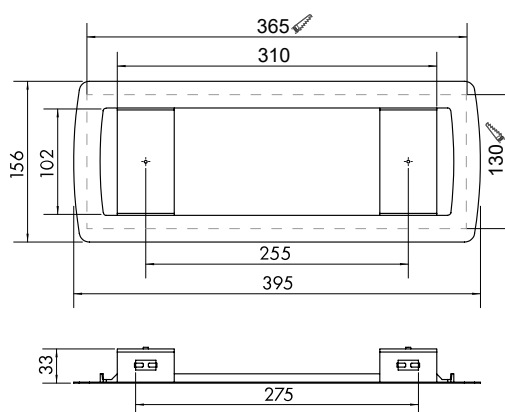

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 3h

					
2,00	2,27	5,79	6,55	7,57	2,82
2,50	2,16	6,19	6,96	7,69	2,88
3,00	1,96	6,52	7,33	8,18	3,03
3,50	1,76	6,43	7,39	8,21	3,06
4,00	1,62	6,19	7,34	8,40	2,93

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автономный светильник K5, LED, 3 ч, 230 В перем. Тока, универсальный 130 лм, с батареей LiFePO ₄ , с комплектом наклеек-пиктограмм, дальность видимости: 20 м	NLK5U403
опциональные принадлежности	
Вывеска подвесная для аварийных светильников K5 с набором пиктограмм согласно ISO7010 (стрелки влево, вправо, вверх, вниз и белая пленка для одностороннего использования), дальность видимости 25 м	NLK5H2
Утаплив. рамка для аварийн. свет. проекта K5 Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Опаловый диффузор для аварийных светильников K5 с комплектом вставных пиктограмм, установленным в соответствии с ISO7010 (стрелки влево, вправо, вверх, вниз), дальность видимости 30 м	NLK5OPAL
Подвесной знак «огнетушитель» для аварийных светильников K5 Двусторонняя подвесная пиктограмма в соответствии с ISO 7010 (F001), дальность видимости: 25 м	NLK5H2FIR1
Подвесн. знак «пожарный шланг» для аварийных светильников K5 Двусторонняя подвесная пиктограмма в соответствии с ISO 7010 (F002), дальность видимости: 25 м	NLK5H2FIR2
К-т стикеров для аварийных светильников проекта K5 в соответствии с ISO 7010 (стрелочка влево, вправо, вверх, вниз), дальность видимости 20м	NLK5P
Аккумулятор LiFePO ₄ 3,2 В 1,5 Ач для NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC, LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - NLAKKU321A UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	