

Автономный светильник K6 с автоматической проверкой,

ERT-LED, 3 ч, 230 В перем. тока 175 лм, с батареей LiFePO₄, с набором сменных линз для освещения открытых площадок или коридоров, подходит для потолочного и врезного монтажа, подходит для неподдерживаемых режимов



Технические данные

Высота нетто (мм)	58,00
диаметр нетто (мм)	123,00
Вес нетто (кг)	0,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	K6
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (3W)

Технические данные - Продолжение

Lumen	175
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Мощность (W)	1,9
Battery (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок Монтаж в потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	55
AA Class E 8101	AA5

Abmessungen (mm)

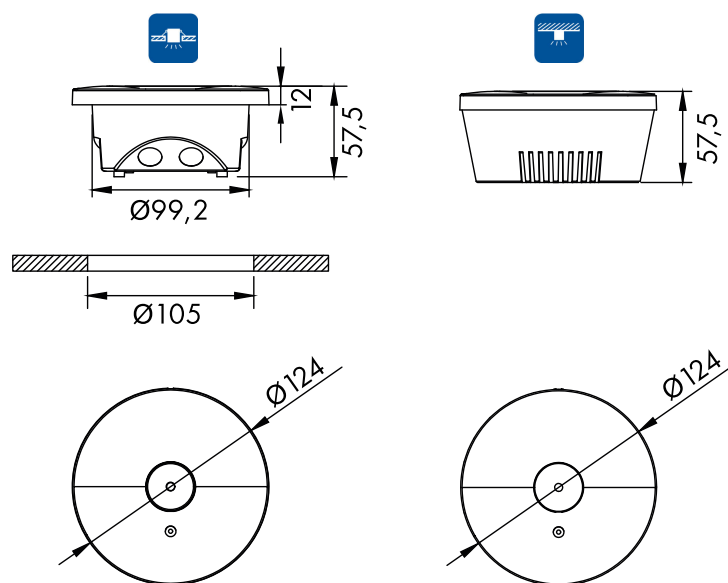


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автономный светильник К6 с автоматической проверкой, ERT-LED, 3 ч, 230 В перем. тока 175 лм, с батареей LiFePO ₄ , с набором сменных линз для освещения открытых площадок или коридоров, подходит для потолочного и врезного монтажа, подходит для неподдерживаемых режимов	NLK6U423SC
опциональные принадлежности	
Аккумулятор LiFePO ₄ 3,2 В 1,5 Ач для NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC, LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - NLAKKU321A UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	