

Автоном. светодиод K6 ERT-LED с автотест. 3ч 230В пер. т.

Аккумулятор LiFePO₄, подходит для низких температур от -25 до 40 °C, в комплекте с набором сменных линз для освещения открытых площадок и коридоров, подходит для потолочного и встраиваемого монтажа, подходит для автономного режима, 300 лм




Технические данные

Высота нетто (мм)	58,00
диаметр нетто (мм)	123,00
Вес нетто (кг)	0,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	K6
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Illuminant	ERT-LED (5W)
Lumen	300

Технические данные - Продолжение

Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Мощность (W)	3
Battery (V/Ah)	3,2/3,2 LiFePO4
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок Монтаж в потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

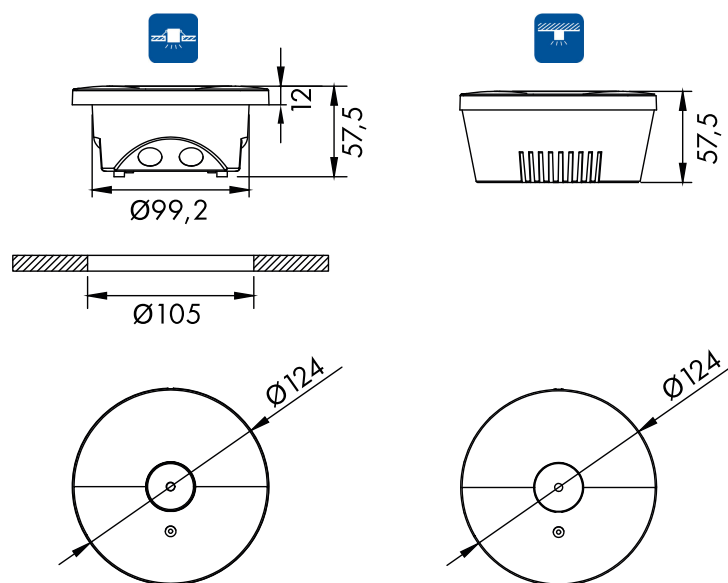

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,16	4,68	7,58	9,23	3,94
2,50	2,47	5,43	9,00	11,17	4,75
3,00	2,70	6,03	10,12	12,92	5,47
3,50	2,91	6,58	11,22	14,39	6,07
4,00	3,07	7,14	12,22	15,82	6,60
5,00	3,15	7,92	13,71	18,33	7,41
6,00	2,68	8,32	14,62	20,15	7,83
7,00	0,92	8,29	14,93	21,48	7,77

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,77	8,90	9,13	8,70	3,59
2,50	4,12	10,00	10,23	9,98	3,95
3,00	4,38	10,81	11,05	10,78	4,21
3,50	4,57	11,48	11,72	11,47	4,41
4,00	4,69	12,03	12,27	12,02	4,53
5,00	4,74	12,81	13,07	12,82	4,60
6,00	4,53	13,22	13,47	13,23	4,41
7,00	4,05	13,28	13,49	13,28	3,92
8,00	3,20	12,97	13,16	12,97	3,04
9,00	1,39	12,31	12,47	12,29	1,27

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автоном. светодиод K6 ERT-LED с автотест. 3ч 230В пер. т. Аккумулятор LiFePO ₄ , подходит для низких температур от -25 до 40 °C, в комплекте с набором сменных линз для освещения открытых площадок и коридоров, подходит для потолочного и встраиваемого монтажа, подходит для автономного режима, 300 лм	NLK6UT33SC
опциональные принадлежности	
Аккумулятор LiFePO ₄ 3,2 В, 3,2 А·ч для NLK6U433SC и NLK5UT13SC, LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO ₄ , подходящий для низких температур от -25° до 40 °C, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU3232