

Автономный светильник K8 с автоматической проверкой, LED,

знак аварийного выхода: настенный накладной монтаж, дежурный светильник: потолочный накладной монтаж, варианты настройки резервного времени питания от аккумулятора 1 ч/2 ч/3 ч/8 ч, с аккумулятором LiFePO4 3,2 В 3 Ач, дальность видимости: 30 м, подходит для использования в качестве дежурного светильника с автономным режимом работы 1 час.




Технические данные

Длина нетто (мм)	326,00
Высота нетто (мм)	176,00
Глубина нетто (мм)	47,00
Вес нетто (кг)	0,76
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	K8

Технические данные - Продолжение

Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Illuminant	LED (3W)
Lumen	244
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	IK04
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

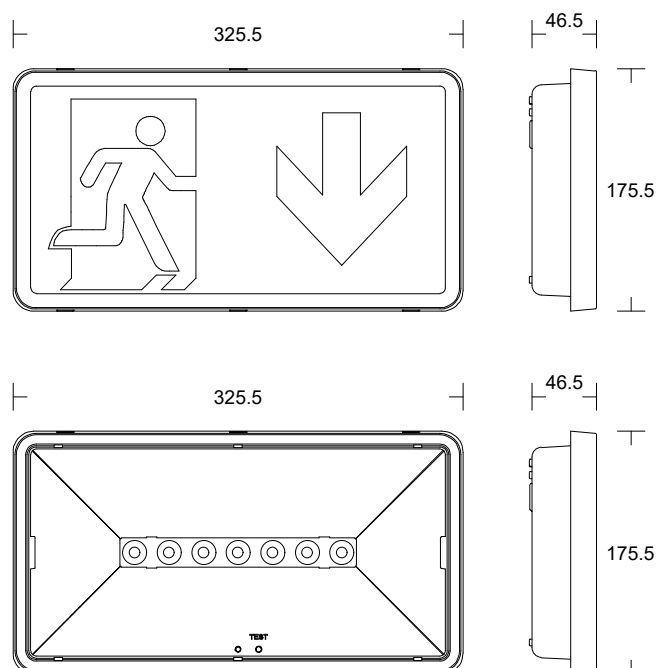

Spacing table with white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,23	7,79	7,78	7,76	3,22
2,50	3,49	8,58	8,56	8,54	3,47
3,00	3,65	9,20	9,17	9,15	3,62
3,50	3,74	9,69	9,65	9,63	3,71
4,00	3,76	10,05	10,01	9,98	3,74
5,00	3,60	10,47	10,41	10,37	3,57
6,00	3,10	10,48	10,41	10,38	3,06
7,00	2,04	10,08	10,03	9,99	1,98
8,00	0,00	9,26	9,19	9,14	0,00

Spacing table without white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,94	10,81	10,83	10,77	3,79
2,50	3,70	11,53	11,06	10,80	3,79
3,00	3,52	11,48	10,85	10,67	3,55
3,50	3,38	11,03	10,49	10,62	3,38
4,00	3,16	10,46	10,28	10,39	3,15
5,00	2,39	9,52	9,58	9,59	2,29

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автономный светильник K8 с автоматической проверкой, LED, знак аварийного выхода: настенный накладной монтаж, дежурный светильник: потолочный накладной монтаж, варианты настройки резервного времени питания от аккумулятора 1 ч/2 ч/3 ч/8 ч, с аккумулятором LiFePO4 3,2 В 3 Ач, дальность видимости: 30 м, подходит для использования в качестве дежурного светильника с автономным режимом работы 1 час.	NLK8W023SC
опциональные принадлежности	
Настенный кронштейн белый для аварийных светильников K8	NLK8WA
Потолочный кронштейн белый для аварийных светильников K8	NLK8DA
Встраиваемая монтажная рама, белая, для светильников K8 Required ceiling cut out: 363 x 183 mm	NLK8E
Короб для защиты светильников от мяча K8 l x h x d: 365 x 250 x 75mm	NLBALLK8
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
Аккумулятор LiFePO4 3,2 В 3 Ач для NLK8U023SC LiFePO4 - Литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: Литий-ионный аккумулятор	NLAKKU323A