


Аккумуляторный светильник KB, 3/8ч, LED, 230V AC, универсальный

1h/3h/8h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm

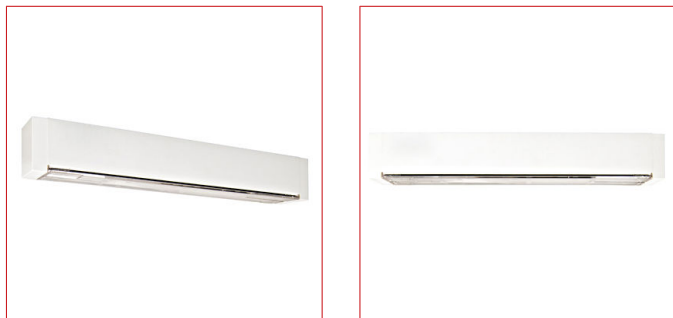



Технические данные

Длина нетто (мм)	326,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	modular safety luminaire
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Дисковые светильники Пластиковые светильники
Дизайн	KB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK05



Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

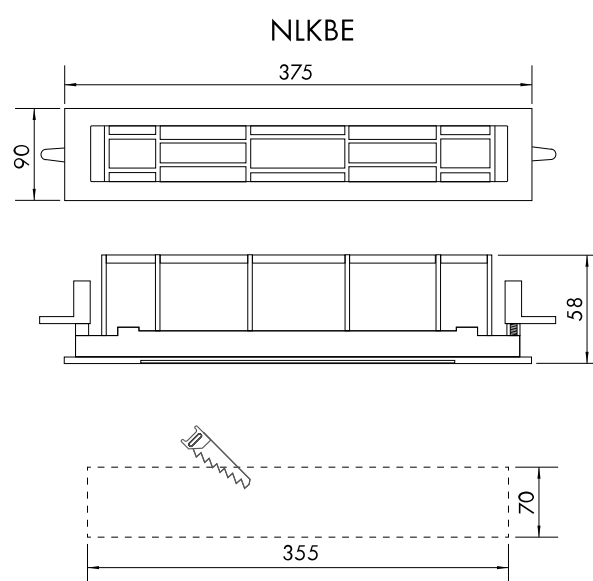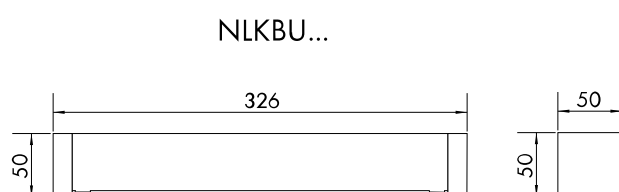

Drilling distances (mm)

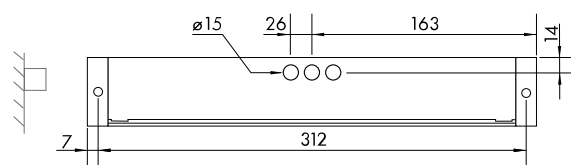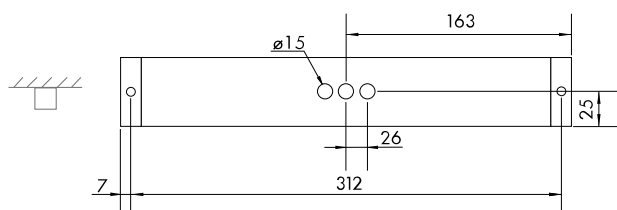


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM

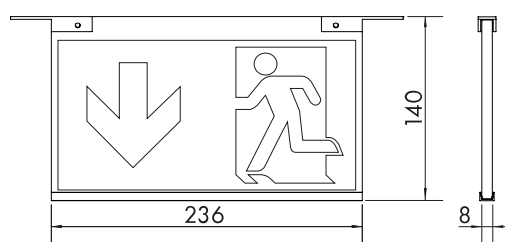

NLKBK



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2,47	6,34	6,35	6,36	2,47
2.50	2,59	6,82	6,83	6,85	2,50
3.00	2,61	7,18	7,15	7,12	2,52
3.50	2,54	7,37	7,30	7,24	2,36
4.00	2,31	7,43	7,32	7,21	2,04

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккум.светильник KB, 3/8ч, LED, 230V AC, универсальный 1h/3h/8h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKBU008SC
опциональные принадлежности	
Пиктограмма для светильников KB	NLKBM
Пиктограмма для светильников KB	NLKBG
Пиктограмма для светильников KB	NLKBK
Дождевая крыша для светильников KB, плексиглас	NLKB RD
Монтажная рама для светильников KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Монтажная коробка в бетон для светильников KB	NLKB BE
Аккум. для авар.светильников-ERT/LED, 1/ 3/8ч, 9,6V, 2,0Ah Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Подвес потолочный двойной, 500 мм, серебристый	NL2DS
Подвес потолочный двойной, 500 мм, белый	NL2DW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4