

С/регул. св. КВ авт. тест, LED 1ч/3ч/8ч 230В пер.т., настенный

Саморегулируемый светильник, КВ автоматический тест, LED 1ч/3ч/8ч 230В пер.т., настенный IP65, диапазон температуры -30° до 35°C, 6 x HP LED 0,5Вт, аккумуляторы во внешнем корпусе, установка вне участка с низкими температурами





Технические данные

Длина нетто (мм)	326,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	1,01
Вид осветительного устройства	modular safety luminaire
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Дисковые светильники Пластиковые светильники
Дизайн	КВ
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h:300 3h:300 8h:160
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	0,35



Технические данные - Продолжение

Power max. (W)	6,10
Battery (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK05
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

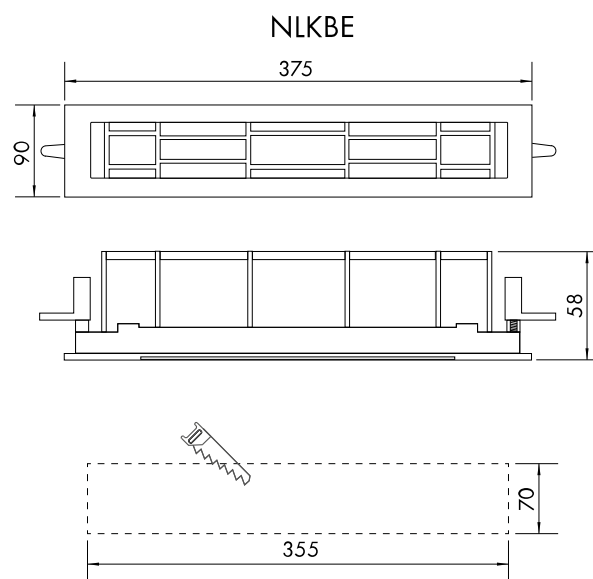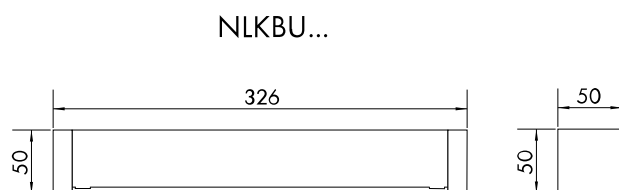


Drilling distances (mm)

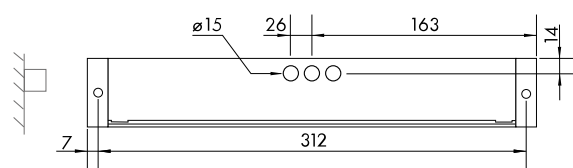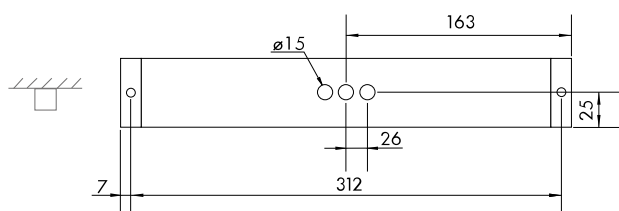


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

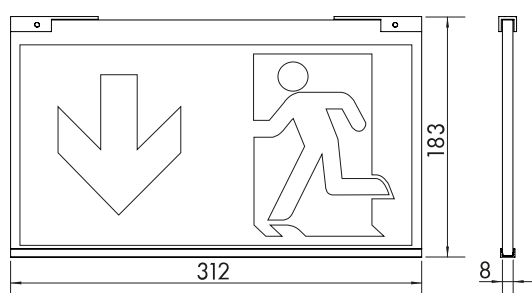


NLKBM

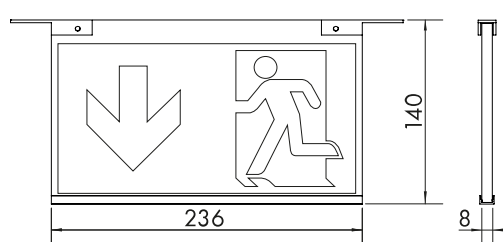

NLKBK

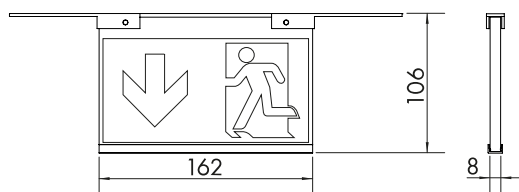

Dimensions (mm)

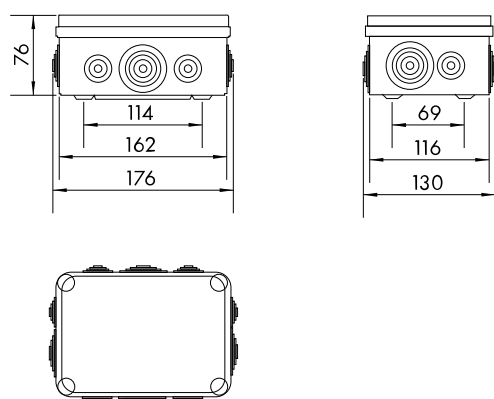

Datei Tabelle: C/регул. св. KB авт. тест, LED 1ч/3ч/8ч 230В пер.т., настенный

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Datei Tabelle: C/регул. св. KB авт. тест, LED 1ч/3ч/8ч 230В пер.т., настенный

					
2,00	2,72	6,87	6,85	6,84	2,73
2,50	2,89	7,45	7,47	7,48	2,87
3,00	2,97	7,90	7,91	7,92	2,92
3,50	2,96	8,23	8,21	8,18	2,87
4,00	2,89	8,42	8,36	8,30	2,74
5,00	2,38	8,45	8,32	8,16	2,16
6,00	0,96	8,06	7,78	7,50	0,93

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
С/регул. св. KB авт. тест, LED 1ч/3ч/8ч 230В пер.т., настенный	
Саморегулируемый светильник, KB автоматический тест, LED 1ч/3ч/8ч 230В пер.т., настенный IP65, диапазон температуры -30° до 35°C, 6 x HP LED 0,5Вт, аккумуляторы во внешнем корпусе, установка вне участка с низкими температурами	NLKBU03SC
опциональные принадлежности	
Пиктограмма для светильников KB	NLKBM
Пиктограмма для светильников KB	NLKBG
Пиктограмма для светильников KB	NLKBK
Дождевая крыша для светильников KB, плексиглас	NLKBRD
Монтажная рама для светильников KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Монтажная коробка в бетон для светильников KB	NLKBBE
Параллельный настенный кронштейн для KB	NLAWW008
Аккумулятор для аварийных светильников-ERT/LED, 1 / 3/8ч, 9,6V, 2,0Ah Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Подвес потолочный двойной, 500 мм, серебристый	NL2DS
Подвес потолочный двойной, 500 мм, белый	NL2DW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4