

Технический паспорт изделия : NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Технические данные


Длина нетто (мм)	356,00
Ширина нетто (мм)	179,00
Высота нетто (мм)	108,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KC
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)

Технические данные - Продолжение

Lumen	1h: 300;3h: 150
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP40
Монтаж	Монтаж на потолок
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

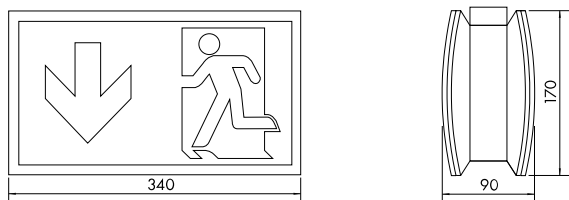

Bohrabstände (mm)

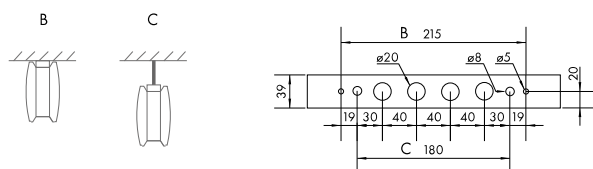


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
опциональные принадлежности	
Кронштейн, белый, для светильников KC	NLAWWKC
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU