


Технический паспорт изделия: NLKCDP003W

Аккумуляторный светильник КС, беспроводной, LED 3h, 230V AC, потолочный

viewing distance: 30m



Технические данные

Длина нетто (мм)	356,00
Ширина нетто (мм)	179,00
Высота нетто (мм)	108,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	150
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степень защиты	IP40
Монтаж	Монтаж на потолок
AA Class E 8101	AA4


Технические данные - Продолжение

Производитель

Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

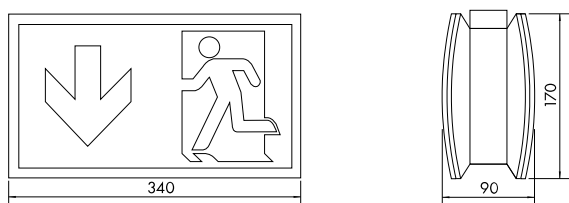

Drilling distances (mm)

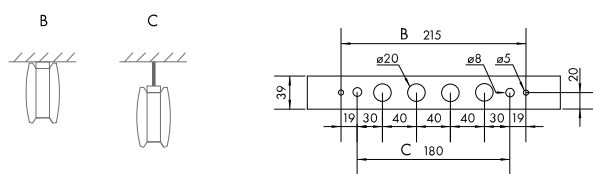


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккумуляторный светильник КС, беспроводной, LED 3h, 230V AC, потолочный viewing distance: 30m	NLKCDP003W
опциональные принадлежности	
Кронштейн, белый, для светильников КС	NLAWWKC
Аккумулятор 12В 0,8А*ч для беспроводного упр. шиной светильников	NLAKKU1208
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU