

Технический паспорт изделия : NLKCDP401S

Авт. светильник КС самоконтр. LED 3h 230В пер. т., потолоч.

Опции настройки 1 ч/3 ч, расстояние видимости: 30 м, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 150 лм



Технические данные


Длина нетто (мм)	356,00
Ширина нетто (мм)	179,00
Высота нетто (мм)	108,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)

Технические данные - Продолжение

Lumen	1h: 300;3h: 150
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

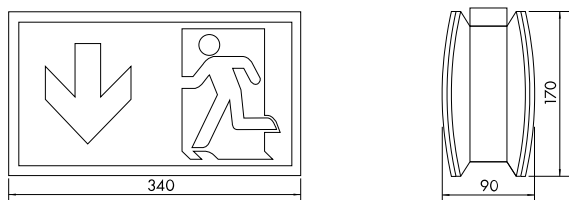

Bohrabstände (mm)

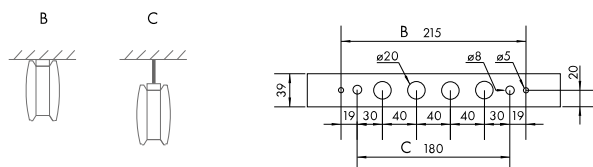


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авт. светильник КС самоконтр. LED 3h 230В пер. т., потолоч.	NLKCDP401S
Опции настройки 1 ч/3 ч, расстояние видимости: 30 м, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 150 лм	
опциональные принадлежности	
Кронштейн, белый, для светильников КС	NLAWWKC
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU