

Технический паспорт изделия: NLKCDP403W

Аварийный светильник КС с беспроводным управлением, LED,

3 ч, 230В перем. Тока потолочный накладной монтаж, дальность видимости: 30 м, радиоуправление, батарея LiFePO4



Технические данные


Длина нетто (мм)	340,00
Ширина нетто (мм)	170,00
Высота нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

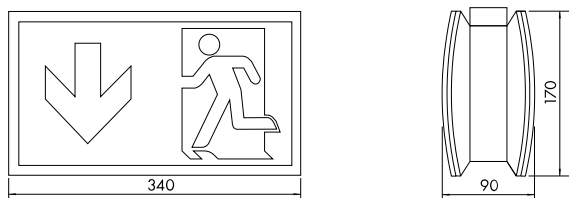

Dimensions (mm)

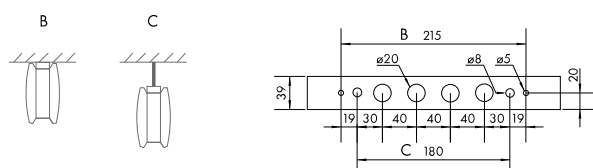


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник КС с беспроводным управлением, LED, 3 ч, 230В перем. Тока потолочный накладной монтаж, дальность видимости: 30 м, радиоуправление, батарея LiFePO4	NLKCDP403W
опциональные принадлежности	
Кронштейн, белый, для светильников КС	NLAWWKC
	NLAKKU3212
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU