

Технический паспорт изделия: NLKCDP408W

Аварийный светильник КС с беспроводным управлением, LED,

8 ч, 230В перем. тока потолочный накладной монтаж, дальность видимости: 30 м, радиоуправление, батарея LiFePO4



Технические данные


Длина нетто (мм)	340,00
Ширина нетто (мм)	170,00
Высота нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,60
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,50
Battery (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

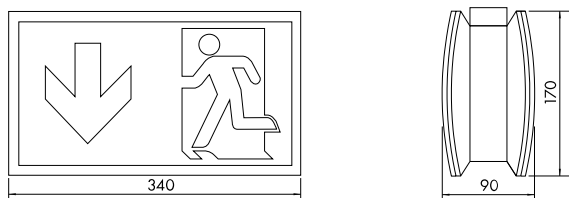

Dimensions (mm)

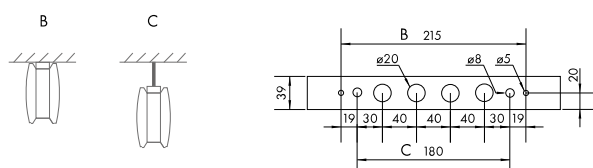


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник КС с беспроводным управлением, LED, 8 ч, 230В перем. тока потолочный накладной монтаж, дальность видимости: 30 м, радиоуправление, батарея LiFePO4	NLKCDP408W
опциональные принадлежности	
Кронштейн, белый, для светильников КС	NLAWWKC
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-света KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU