

Светильник, дизайн КС 8W 230V EVG, ПОТОЛОЧНЫЙ

viewing distance: 30m




Технические данные

Длина нетто (мм)	356,00
Ширина нетто (мм)	179,00
Высота нетто (мм)	108,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	Стандарт
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	30
Illuminant	T5 (8W)
Lumen	450
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степень защиты	IP40
Монтаж	Монтаж на потолок

Dimensions (mm)

NLKCD...

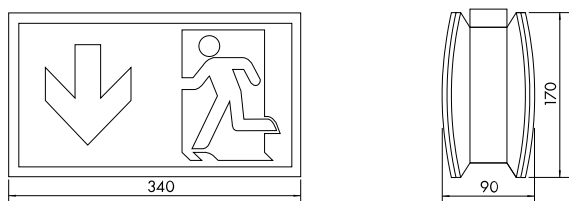

Drilling distances (mm)

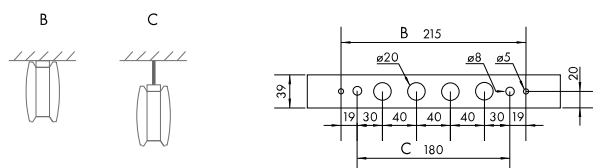


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светильник, дизайн KC 8W 230V EVG, потолочный viewing distance: 30m	NLKCDP818
опциональные принадлежности	
Кронштейн, белый, для светильников KC	NLAWWKC
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU