


Модуль аварийного освещения для NLKCD автотест 3h

Полная сменная вставка для быстрой модернизации с 8W LL на LED, исполнение Autotest с высококачественным аккумулятором LiFePO₄, регулируется до 1 ч/3 ч/8 ч

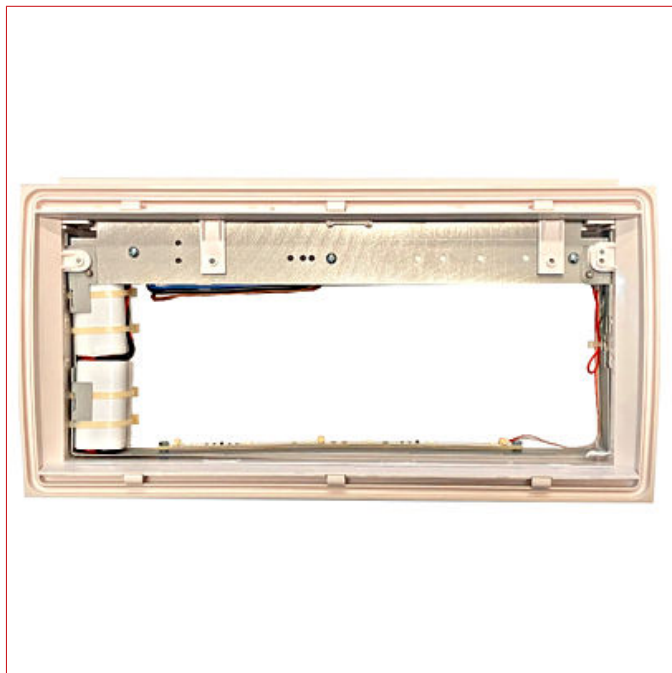

Технические данные

Длина нетто (мм)	305,00
Высота нетто (мм)	135,00
Глубина нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,60
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Принадлежности
Дизайн	КС
Illuminant	LED (3W)
Lumen	190
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO ₄
Ударопрочность	≥ IK03

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	50
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Модуль аварийного освещения для NLKCD автотест 3h Полная сменная вставка для быстрой модернизации с 8W LL на LED, исполнение Autotest с высококачественным аккумулятором LiFePO ₄ , регулируется до 1 ч/3 ч/8 ч	NLKCDZ403S
опциональные принадлежности	
Комплект из 2аккумуляторов LiFePO ₄ 3,2В 1,6Ач для свет. cLEO или LPK LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий ионные аккумуляторы	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV