

Аккумуляторный светильник КС, беспроводной, LED, 3ч, 230VAC, настенный

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m



Технические данные

Длина нетто (мм)	357,00
Ширина нетто (мм)	176,00
Высота нетто (мм)	73,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KC
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	150
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степень защиты	IP54
Монтаж	surface wall mounting luminaire
AA Class E 8101	AA4


Технические данные - Продолжение

Производитель


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

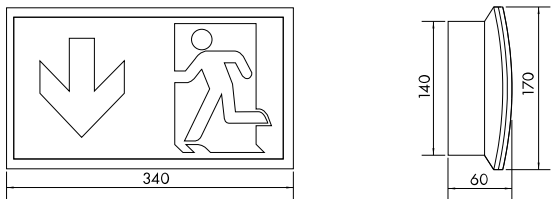

Drilling distances (mm)

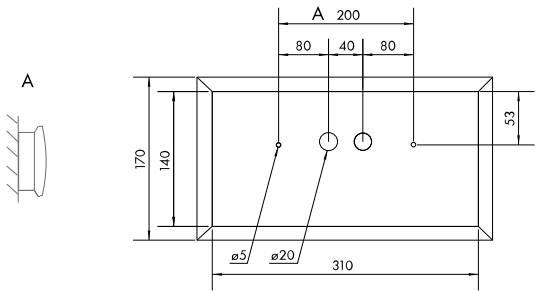

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккум.светильник КС,беспр.связь, LED, 3h, 230VAC , настенный Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m	NLKCWP003W
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников КС	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников КС Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Уплотнитель IP65 для светильников КС	NLKCI65
Подвесная пиктограмма для светильников КС	NLKCH
Призматический рассеиватель для светильников КС	NLKCPR
Аккум. 12В 0,8А*ч для беспроводного упр. шиной светил.ов	NLAKKU1208
Решетка для КС, КХ, РF, LХ, RХ	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU