

Аварийн. светил. КС, беспров. LED 8ч 230В пер.т., настен.

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable



Технические данные


Длина нетто (мм)	357,00
Ширина нетто (мм)	176,00
Высота нетто (мм)	73,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	LED (3W)
Lumen	45
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степень защиты	IP54
Монтаж	surface wall mounting luminaire

Технические данные - Продолжение


AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

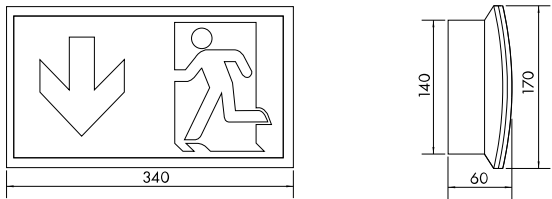

Drilling distances (mm)

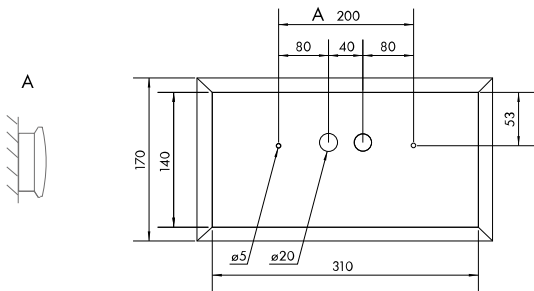

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийн. светил. КС, беспров. LED 8ч 230В пер.т.,настен. Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable	NLKCWP008W

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников КС	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников КС Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Уплотнитель IP65 для светильников КС	NLKCIP65
Подвесная пиктограмма для светильников КС	NLKCH
Аккумулятор 12В 0,8А*ч для беспроводного упр. шиной светил.ов	NLAKKU1208
Решетка для КС, КХ, РF, LХ, RХ	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU