

Технический паспорт изделия: NLKCWP401S

Авт. светил.КС светодиод самоконтроля/ 1ч, 3ч230В пер.т, настен

Знак выхода: настенный монтаж, защитная лампа: потолочный монтаж, расстояние
видимости: 30 м, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм



Технические данные


Длина нетто (мм)	357,00
Ширина нетто (мм)	176,00
Высота нетто (мм)	73,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3

Технические данные - Продолжение


Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

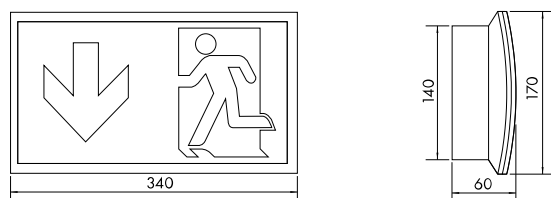

Bohrabstände (mm)

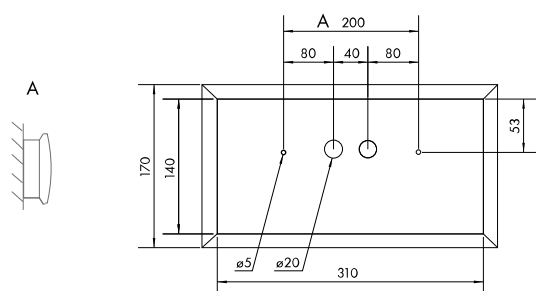

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авт. светил.КС светодиод самоконтроля/1ч,3ч230В пер.т,настен	
Знак выхода: настенный монтаж, защитная лампа: потолочный монтаж, расстояние видимости: 30 м, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм	NLKCWP401S
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников КС	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников КС	NLKCER00
Уплотнитель IP65 для светильников КС	NLKCIP65
Подвесная пиктограмма для светильников КС	NLKCH
Призматический рассеиватель для светильников КС	NLKCPR
Решетка для КС, КХ, РF, LХ, RХ	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTU