

Технический паспорт изделия : NLKCWP408W

Аварийный светильник КС с беспроводным управлением, LED,

8 ч, 230В перем. тока Указатель выхода: настенный накладной монтаж, дальность видимости: 30 м, радиуправление, батарея LiFePO4



Технические данные


Длина нетто (мм)	340,00
Ширина нетто (мм)	170,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение


Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

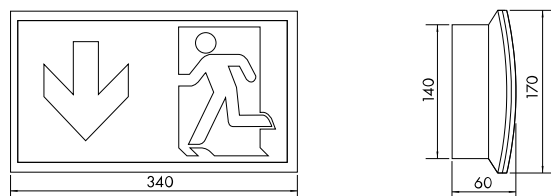

Dimensions (mm)

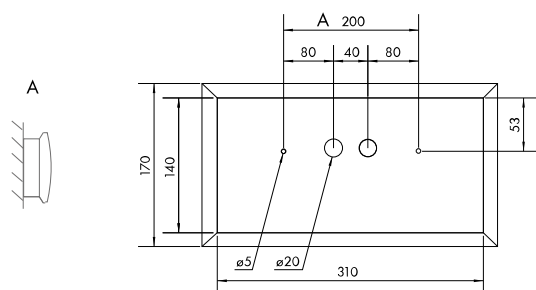

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник КС с беспроводным управлением, LED, 8 ч, 230В перем. тока Указатель выхода: настенный накладной монтаж, дальность видимости: 30 м, радиоуправление, батарея LiFePO4	NLKCWP408W
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников КС	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников КС Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Уплотнитель IP65 для светильников КС	NLKCIP65
Подвесная пиктограмма для светильников КС	NLKCH
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-света KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Решетка для КС, КХ, ПФ, ЛХ, РХ l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTU
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV