

Авар.светил.КС 4х1W ERT-LED 3ч 230В перем. тока, самоконтр.

знак выхода: монтаж на поверхность стены, защитная лампа: монтаж на поверхность потолка, регулируется 1 ч/3 ч, расстояние видимости: 30 м, 1 ч: 520 лм; 3 ч: 520 лм, настенный монтаж



Технические данные


Длина нетто (мм)	340,00
Ширина нетто (мм)	60,00
Высота нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС

Технические данные - Продолжение


Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

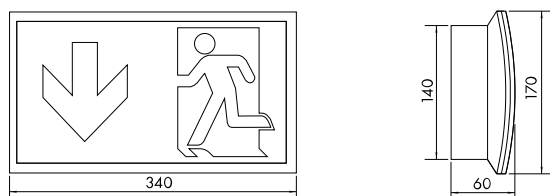

Bohrabstände (mm)

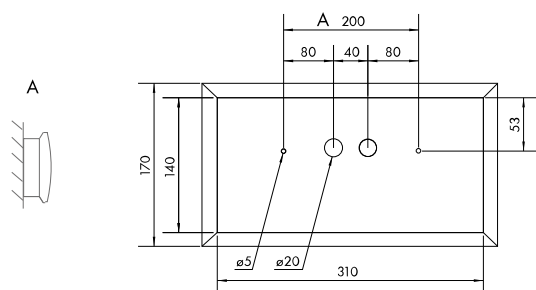

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар.светил.КС 4x1W ERT-LED 3ч 230В перем. тока, самоконтр. знак выхода: монтаж на поверхность стены, защитная лампа: монтаж на поверхность потолка, регулируется 1 ч/3 ч, расстояние видимости: 30 м, 1 ч: 520 лм; 3 ч: 520 лм, настенный монтаж	NLKCWP431S
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников КС	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников КС	NLKCER00
Уплотнитель IP65 для светильников КС	NLKCI65
Подвесная пиктограмма для светильников КС	NLKCH
Призматический рассеиватель для светильников КС	NLKCPR
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автоном.огоLEDсвет.КС,КМБ ЗАВ LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Решетка для КС, КХ, РХ, ЛХ, РХ	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTU