

Аварийный светильник КС с беспроводным управлением, LED,

3 ч, 230В перем. тока Указатель выхода: настенный накладной монтаж, дежурный светильник: потолочный накладной монтаж, дальность видимости: 30 м, радиуправление, батарея LiFePO4



Технические данные



Длина нетто (мм)	340,00
Ширина нетто (мм)	170,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)

Технические данные - Продолжение


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Battery (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

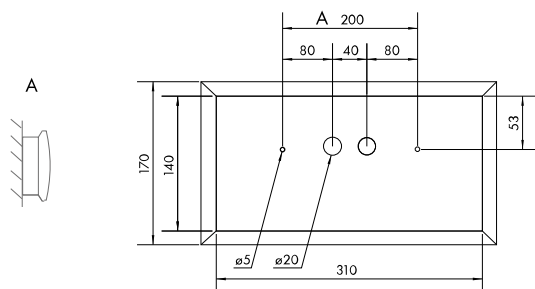

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник КС с беспроводным управлением, LED, 3 ч, 230В перем. тока Указатель выхода: настенный накладной монтаж, дежурный светильник: потолочный накладной монтаж, дальность видимости: 30 м, радиоуправление, батарея LiFePO4	NLKCW433W
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников КС	NLKCBERO

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Монтажная рама для светильников KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Уплотнитель IP65 для светильников KC	NLKCIP65
Подвесная пиктограмма для светильников KC	NLKCH
Призматический рассеиватель для светильников KC	NLKCPR
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
Решетка для KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV