

Технический паспорт изделия: NLKCWP818-

Аварийный светильник КС, 8W, 230V, EVG, настенный

RZ: Wandmontage, SI: Deckenmontage



Технические данные


Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	Стандарт
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	30
Illuminant	T5 (8W)
Lumen	450
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степень защиты	IP54

Технические данные - Продолжение


Монтаж	Пристраивание стены
	Монтаж на потолок
	Монтаж в стену
	Монтаж в потолок
	universal
Вес нетто (кг)	0,80

Dimensions (mm)

NLKCW...

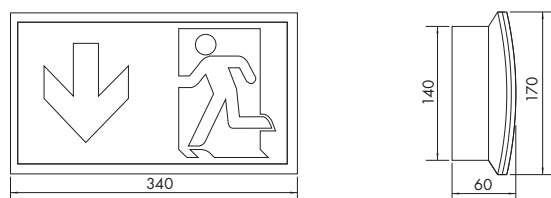

Drilling distances (mm)

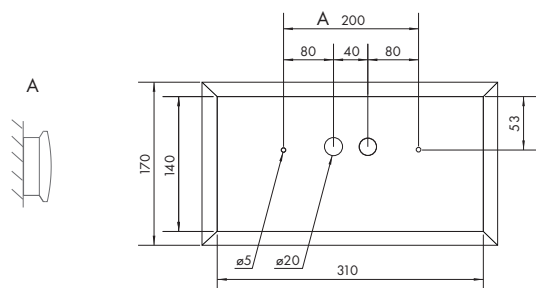

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,10	10,67	9,82	9,11	3,76
2,50	4,33	11,44	10,76	10,19	4,16
3,00	4,62	12,07	11,54	11,10	4,45
3,50	4,64	12,57	12,19	11,87	4,64
4,00	4,77	12,97	12,72	12,52	4,94

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник KC, 8W, 230V, EVG, настенный RZ: Wandmontage, SI: Deckenmontage	NLKCWP818
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. KC,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников KC	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников KC	NLKCER00
Набор пиктограмм для NLKC.. стрелка вправо/влево/вниз Suitable for luminaires design KC with opal diffusor	NLKC0103
Уплотнитель IP65 для светильников KC	NLKCIP65
Подвесная пиктограмма для светильников KC	NLKCH
Призматический рассеиватель для светильников KC	NLKCPR
Решетка для KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект KC	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект KC	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект KC	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект KC	NLKCPIKTRU