

Авар. свет-к КС прям. управл. LED 3 ч 230 В перем. тока ТТ

Знак выхода: настенный монтаж, защитная лампа: потолочный монтаж, дальность видимости: 30 м, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм, батарея LiFePO4 подходит для низких температур от -15° до 40°C



Технические данные


Длина нетто (мм)	357,00
Ширина нетто (мм)	176,00
Высота нетто (мм)	73,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)

Технические данные - Продолжение


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-15
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

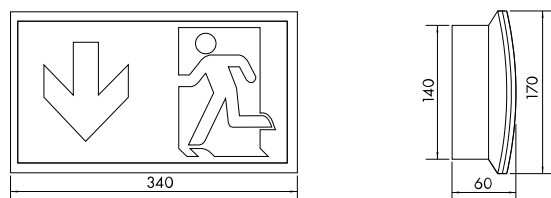

Dimensions (mm)

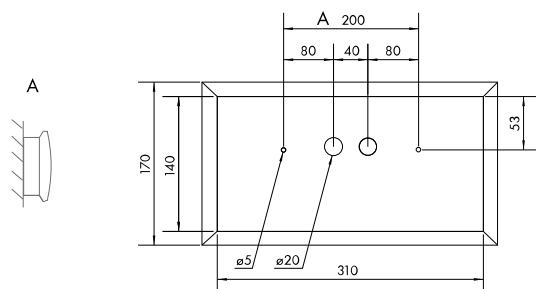

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,46	6,23	6,29	6,34	2,48
2,50	2,52	6,76	6,82	6,88	2,58
3,00	2,44	7,13	7,16	7,19	2,57
3,50	2,30	7,23	7,27	7,36	2,43
4,00	2,03	7,04	7,25	7,44	2,17
5,00	1,09	6,50	6,73	6,92	0,98

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет-к КС прям. управл. LED 3 ч 230 В перем. тока ТТ	
Знак выхода: настенный монтаж, защитная лампа: потолочный монтаж, дальность видимости: 30 м, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; NLKCWPT03S	
8 ч: 120 лм, батарея LiFePO4 подходит для низких температур от -15° до 40°C	
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. КС,плексиглас	NLKCRD
Монтажная коробка в бетон для светильников КС	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников КС Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Уплотнитель IP65 для светильников КС	NLKCIP65
Подвесная пиктограмма для светильников КС	NLKCH
Акк.LiFePO4 3,2В 3,3 А-ч для светод.свет. КМ,КС,КМБ,АСМ,ЗАВ	
LiFePO4 — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T
Решетка для КС, КХ, РХ, РХ	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV