

Аварийный светильник КС 4x1 Вт, ERT-LED, 230 В EL

Потолочный монтаж, дежурный светильник без пиктограмм, центральное управление



Технические данные



Длина нетто (мм)	340,00
Ширина нетто (мм)	60,00
Высота нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	1,10
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КС
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	≥ IK03

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	55
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

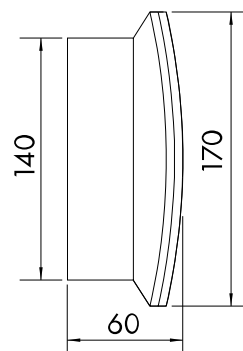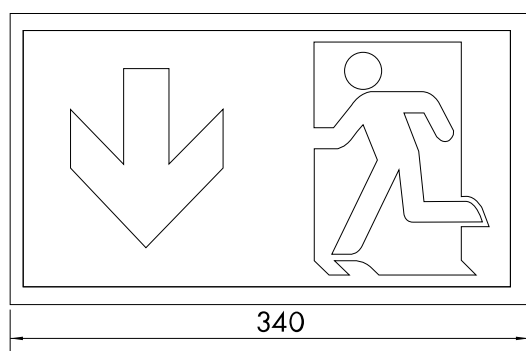

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник KC 4x1 Вт, ERT-LED, 230 В EL	NLKCWS039E
Потолочный монтаж, дежурный светильник без пиктограмм, центральное управление	
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. KC,плексиглас	NLKC RD
Монтажная коробка в бетон для светильников KC	NLKCBERO
Монтажная рама для светильников KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Уплотнитель IP65 для светильников KC	NLKCIP65
Подвесная пиктограмма для светильников KC	NLKCH
Призматический рассеиватель для светильников KC	NLKCPR
Решетка для KC, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTU