


Технический паспорт изделия : NLKDU003SC

Аккумуляторный светильник KD, autotest, LED, 1 / 3ч, 230V AC, универсальный

Universal mounting, 1 h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1 h: 300lm; 3h: 150lm

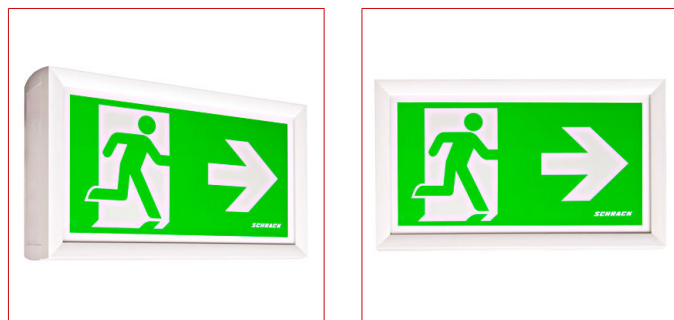

Технические данные

Длина нетто (мм)	260,00
Ширина нетто (мм)	70,00
Высота нетто (мм)	155,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KD
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	22
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 150
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Степень защиты	IP54
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
AA Class E 8101	AA4


Технические данные - Продолжение

Производитель


Schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

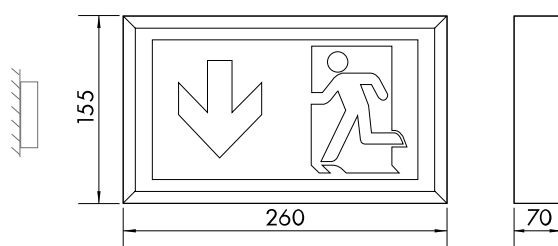

NLKDU...

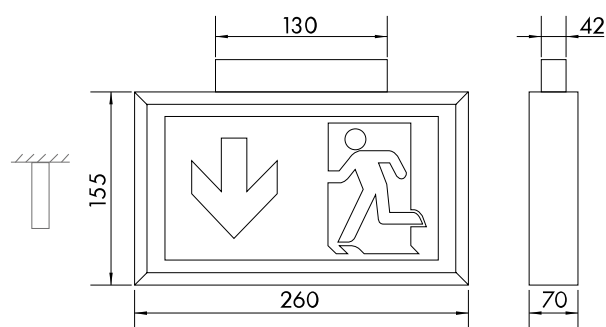

Drilling distances (mm)

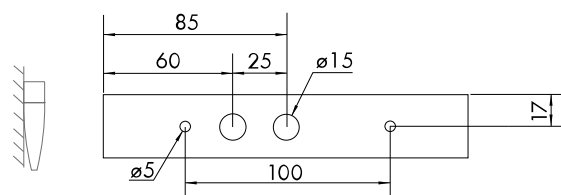
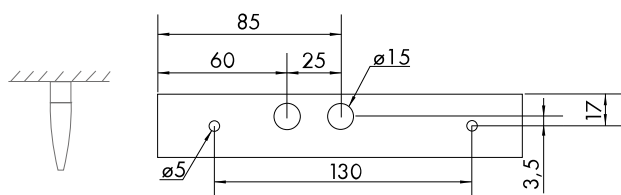


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккумулятор KD, autotest, LED, 1/3ч, 230V AC, универсальный Universal mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKDU003SC
опциональные принадлежности	
Аккумулятор для авар. светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820
Подвес потолочный двойной, 500 мм, серебристый	NL2DS
Подвес потолочный двойной, 500 мм, белый	NL2DW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Решетка для KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4