


Технический паспорт изделия : NLKDU003WL

Аккумуляторный светильник. KD, беспроводной, LED, 3h, 230VAC, универсальный.

viewing distance: 22m

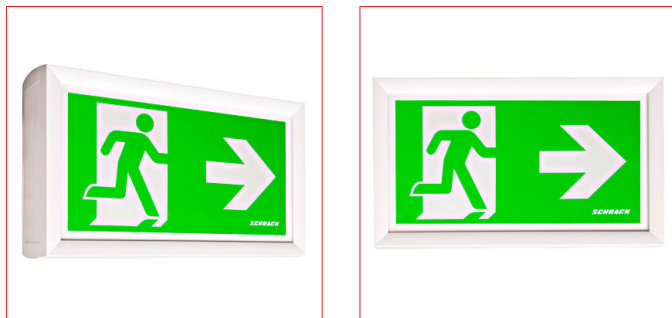

Технические данные

Длина нетто (мм)	260,00
Ширина нетто (мм)	70,00
Высота нетто (мм)	155,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KD
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	22
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	150
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степень защиты	IP54
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
AA Class E 8101	AA4


Технические данные - Продолжение

Производитель


Schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

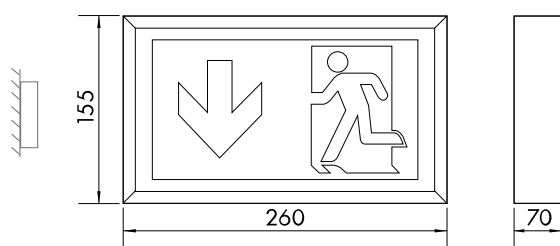

NLKDU...

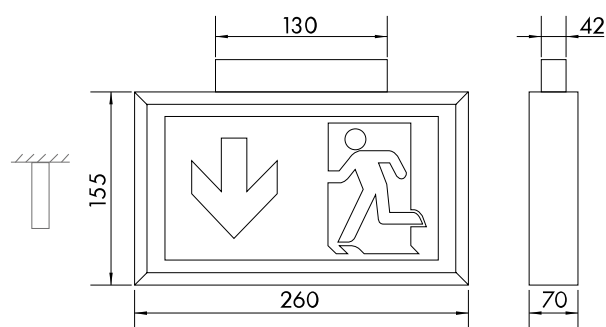

Drilling distances (mm)

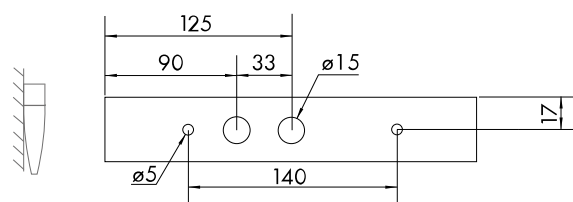
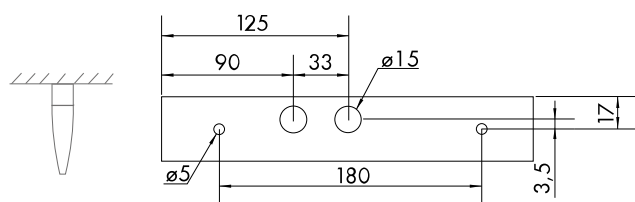


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккумулятор. светильник. KD, беспроводная, LED, 3h, 230VAC, универс. viewing distance: 22m	NLKDU003WL
опциональные принадлежности	
Аккумулятор. 12В 0,8А*ч для беспроводного управления шиной светильника	NLAKKU1208
Подвес потолочный двойной, 500 мм, серебристый	NL2DS
Подвес потолочный двойной, 500 мм, белый	NL2DW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Решетка для KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4