

Автоном.свет. KD самоконтр. LED 3h 230 В пер.т.

Универсальный монтаж, регулируется 1 ч/3 ч, расстояние видимости: 22 м, 1 ч: 300 лм;
3 ч: 150 лм, аккумулятор LiFePO₄



Технические данные


Длина нетто (мм)	260,00
Ширина нетто (мм)	70,00
Высота нетто (мм)	155,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KD
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение


Дальность распознавания (м)	22
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 150
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Battery (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

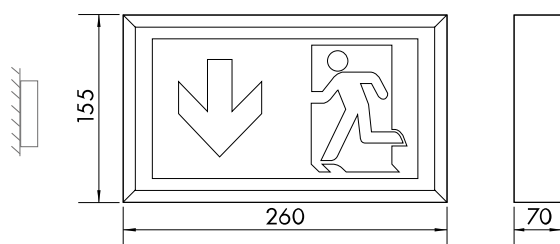

NLKDU...

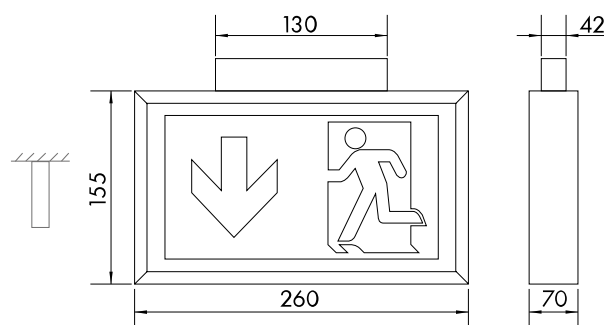

Drilling distances (mm)

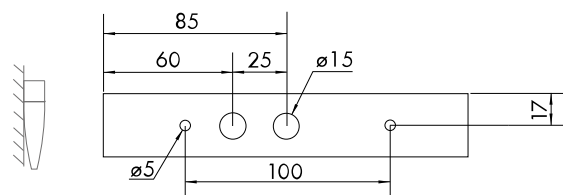
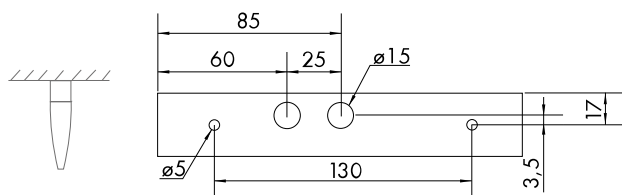


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автоном.свет. KD самоконтр. LED 3h 230 В пер.т.	NLKDU403SC
Универсальный монтаж, регулируется 1 ч/3 ч, расстояние видимости: 22 м, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 150 лм, аккумулятор LiFePO4	
опциональные принадлежности	
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 1,2 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU321L
Подвес потолочный двойной, 500 мм, серебристый	NL2DS
Подвес потолочный двойной, 500 мм, белый	NL2DW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Решетка для KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV