

Авар. свет. KE 4x1W ERT-LED 3h 230В пер. т., самоконтр.

Универсальный монтаж, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, 1 ч: 520 лм; 3 ч: 520 лм; 8 ч: 200 лм, аккумулятор LiFePO₄



Технические данные



Длина нетто (мм)	332,00
Ширина нетто (мм)	48,00
Высота нетто (мм)	72,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KE
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210

Технические данные - Продолжение


Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)


NLKE...

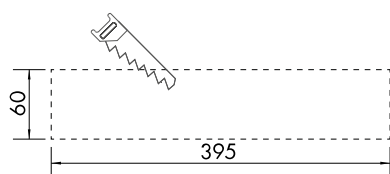




NLKE... + NLKEE



NLKEE

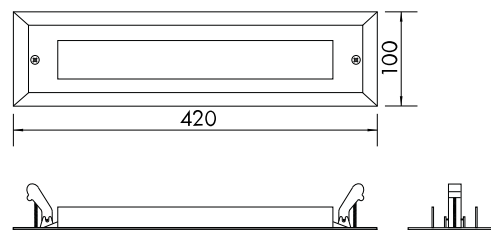

Drilling distances (mm)

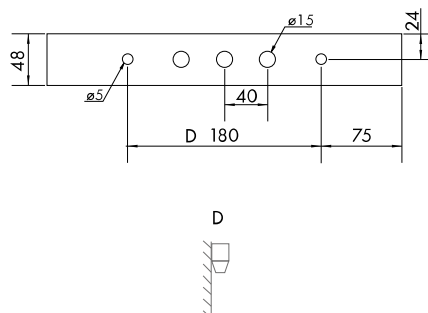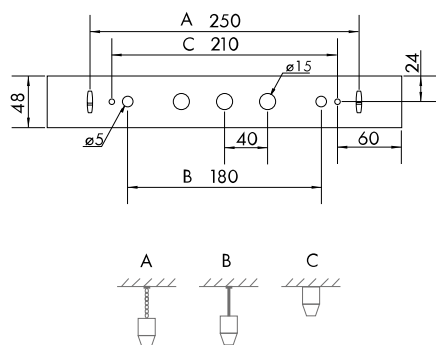

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	8,07	19,46	13,01	7,06	2,84
2,50	8,97	21,91	14,50	7,75	3,06
3,00	9,63	23,98	15,77	8,29	3,20
3,50	9,99	25,80	16,73	8,70	3,28
4,00	10,06	27,15	17,48	9,00	3,31
5,00	9,15	28,97	17,83	9,37	3,23
6,00	6,66	29,15	16,69	9,43	2,96
7,00	4,63	27,29	12,64	9,21	2,47
8,00	4,50	21,62	11,53	8,73	1,61

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,87	15,19	9,94	5,29	2,01
2,50	5,97	16,67	10,70	5,64	2,07
3,00	5,47	17,62	10,91	5,85	2,04
3,50	4,54	17,90	10,48	5,94	1,94
4,00	2,93	17,40	8,95	5,92	1,78
5,00	2,82	13,30	7,25	5,55	1,11

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. KE 4x1W ERT-LED 3h 230В пер. т., самоконтр. Универсальный монтаж, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, 1 ч: 520 лм; 3 ч: 520 лм; 8 ч: 200 лм, аккумулятор LiFePO4	NLKEU433SC
опциональные принадлежности	
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
Монтажная рамка для KE KX-опал, большой вырез+кнопки Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV